

Clic-Clac Décor Blanc

FICHE TECHNIQUE



Sur vérins
Réglage 0 à +15 mm



Dépliant



Installation
rapide
sans outil



Portes
battantes



Tri sélectif
2 x 10 litres OK
2 x 23 litres OK



Lave-vaisselle
NON



Finition **Pro** ★ ★ ★ ★

DESCRIPTIF



DÉBALLAGE INSTANTANÉ

DÉPLOIEMENT ÉCLAIR

POSE CONFORT



1



2



3



4



5



6



7



8



9



Intégralement assemblé en usine (y compris les poignées) et livré à plat **EXCLUSIVITÉ**



Derrière **rabattable** avec articulation continue (rigidité accrue) : pose et maintenance plomberie facilitées **EXCLUSIVITÉ**



Pose **simplifiée** avec un niveau (porte réglée en usine) **BREVETÉ**



Pivot invisible

DECOR



Blanc Lisse (BL)

CARACTERISTIQUES

- Pivots invisibles
- Portes large ouverture (135 °)
- Poignées profilées

Siège social et usines
Route de Bar-le-Duc - BP 7
55300 Saint-Mihiel - FRANCE
Tél. : +33 (0) 3 29 90 22 22
Fax : +33 (0) 3 29 90 27 94
Email : info-pro@gente-sa.fr

S.A.S. au capital de 1 200 000 €
R.C.S. Bar-le-Duc
Siret 485 520 076 00020
APE 3102 Z
TVA : FR 92 485 520 076



Les références de couleur verte sont disponibles en permanence (sauf demande exceptionnelle).
Pour les autres références, nous consulter pour vérifier le délai.
Illustrations non contractuelles - Colisages susceptibles de modification.
Pour éviter toute incompréhension, utilisez les codes ci-dessus. Version 2012-2



Clic-Clac Décor Blanc

FICHE TECHNIQUE



Sur vérins
Réglage 0 à +15 mm



Dépliant



Installation
rapide
sans outil



Portes
battantes



Tri sélectif
2 x 10 litres OK
2 x 23 litres OK



Lave-vaisselle
NON




Finition **Pro** ★ ★ ★ ★

COLISAGES

SOUS-ÉVIER 2 PORTES

Longueur	Références	Poids colis	Dimensions colis
1200 mm	CLO2.BL120I	34 kg	1325 x 835 x 100

PLAN

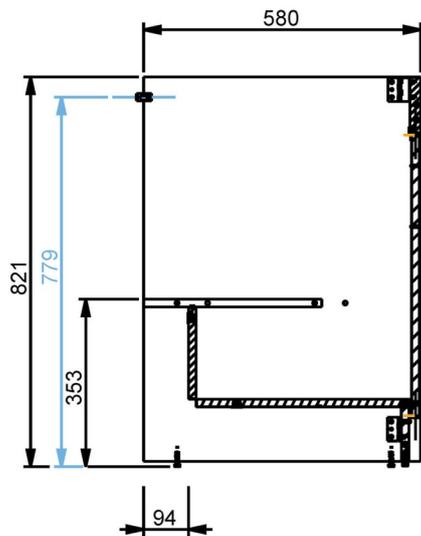

← Côtés d'accrochage

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Coffre Blanc Lisse mélaminé ép. 16 mm
- Retours 4 chants plaqués
- Fond, derrière et plinthe Blanc Lisse mélaminé ép. 16 mm
- Bandeau Blanc Lisse mélaminé ép. 22 mm dessus et dessous plaqués chant mince
- 1/2 tablette Blanc Lisse mélaminé ép. 16 mm
- Portes Blanc Lisse ép. 16 mm plaquées chant mince
- Poignées profil Blanc
- Articulations à pivots invisibles
- Stabilisation et réglage général par vérins métalliques réglables
- Fixation murale par équerres réglables

- Livré monté conditionné à plat
- Portes et bandeau alignés