

**gamme bronze**

CE PED article 3, paragraphe 3


**COTES**

**CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES**

Température maximum 110°C  
Tarage 7 ou 10 bar

Puissance maxi du générateur

|      |        |
|------|--------|
| 1/2" | 75 kW  |
| 3/4" | 150 kW |
| 1"   | 250 kW |

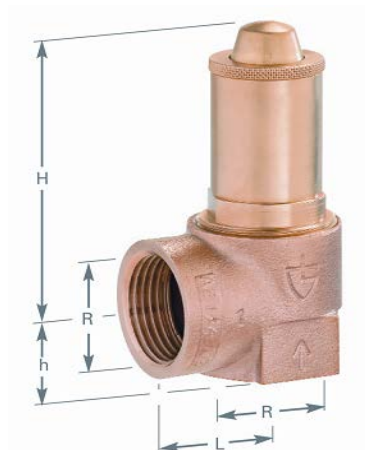

| Cotes (mm) | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"   |
|------------|------|------|------|-------|-------|------|
| H          | 70   | 70   | 80   | 100   | 140   | 155  |
| H          | 17   | 18   | 22   | 25    | 28    | 34   |
| L          | 26   | 31   | 35   | 40    | 46    | 54   |
| Poids (Kg) | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70  | 1.20  | 1.60 |

**SELECTION**

|                         | 1/2"               | 3/4"                 | 1"                    |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Volume du ballon</b> | Jusqu'à 120 litres | De 120 à 1000 litres | De 1000 à 8000 litres |

Au-delà :

| <b>Puissance Calorique (Gcal/h)</b> | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"   |
|-------------------------------------|-------|-------|------|
| <b>Tarage 7 bar</b>                 | 23.5  | 35.2  | 41.0 |
| <b>Tarage 10 bar</b>                | 25.2  | 43.6  | 46.0 |