


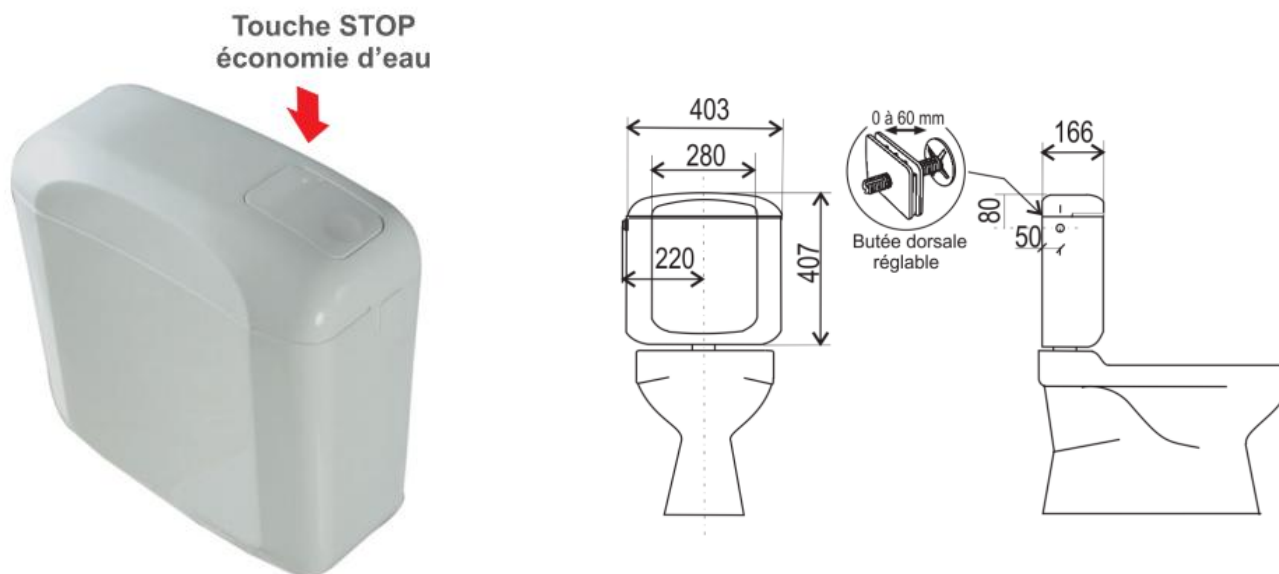

Référence

100

- REGILUX Simple-débit interrompable raccordement latéral

Définition and Application

Disponible en blanc, le REGILUX est un réservoir à application monobloc, installé directement sur la cuvette, idéal pour remplacer les réservoirs en céramique.

Caractéristiques techniques

- Simple débit 6L (ajustable à 9L sur la soupape) ;
- Installation avec réservoir attenant ;
- Revêtement interne phonique et anti-condensation ;
- Robinet flotteur silencieux ;
- Raccordements d'alimentation en eau - deux positions ;
- Certaines versions conformes à : KIWA ;
- Marquage CE EN 14055 ;
- Matériau PS blanc ;
- Épaisseur de 166 mm.

Les mesures indiquées sont en millimètres

Accessoires

- 1 Rondelle
- 2 Fixations
- 2 Écrous en plastique
- 2 Vis M6x70
- 1 Écrou 3/8

Garantie

- Consultez les conditions de garantie dans les conditions générales de vente : <https://www.oli-world.com/en/general-sales-conditions/> .

Si le produit n'est pas correctement installé, la garantie n'est pas valable.

Observations

- Il existe des produits similaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue Systèmes d'installation sanitaire ou notre site www.oli-world.com.