Relumina

RELUMINA 55W E27

0020240

Range Features

- Direct Retrofit replacement of HPMV (High Pressure Mercury Vapor).
- Energy saving solution for HPMV.
- Highly efficient lamp with luminous efficacy up to 88 lm/w.
- Fast payback within 4,000-10,000 hours of use.
- Excellent CRI. Long life.
-

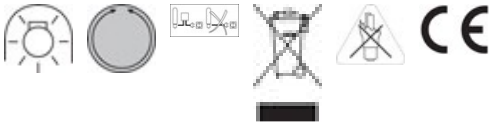

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	elliptique
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	84
À variateur	Non
Code EAN	5410288202402
Classe d'énergie	A
Embout/Culot	E27
Type	Rétrofit CMI
Watts (nominal) (W)	55
Couleur de lumière	Blanc deluxe 830
Numéro de commande	0020240
Efficacité (protection) (lm/w)	85
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	18000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	4500
Technologie	HID
Tension (V)	90

TABLEAU DE DONNÉES

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	84
Couleur de lumière	Blanc deluxe 830
Flux lumineux (nominal) (lm)	4500

Relumina

RELUMINA 55W E27

0020240

Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.85
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.82
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.9
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.88
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	4500

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	18000
Appareillage requis	Oui
Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	elliptique
À variateur	Non
Code EAN	5410288202402
Classe d'énergie	A
Indice du dispositif	Blindé
Application générale	Logistics and Industry; Outdoor
Référence IEC	IEC 61167
Référence IEC 2	IEC 62035
Embout/Culot	E27
Contenu en mercure de la lampe (mg)	4.5
Type	Rétrofit CMI
Durée de vie T90	10000
Numéro de commande	0020240
Longue description	Direct Retrofit replacement of HPMV (High Pressure Mercury Vapor). Energy saving solution for HPMV. Highly efficient lamp with luminous efficacy up to 88 lm/w. Fast payback within 4,000-10,000 hours of use. Excellent CRI. Long life.
Nom du produit	RELUMINA 55W E27
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	18000
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.83
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.62
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	1

Relumina

RELUMINA 55W E27

0020240

Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	1
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.95
Technologie	HID
Quantité par emballage	0
Numéro virtuel SE	8359170
Numéro virtuel FI	4844444

Caractéristiques électriques

Actuel (A)	0.8
Tension d'allumage (V)	0
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	61
Watts (nominal) (W)	55
Efficacité (protection) (lm/w)	85
Watts (nominal) (W)	55
Tension (V)	90

Données physiques

Diamètre de lampe (mm) - D	62
Longueur de lampe (mm) - C/L	178

SCHÉMAS TECHNIQUES



2000h	4000h	6000h	8000h	12000h	16000h
1.00	1.00	0.98	0.95	0.83	0.62



2000h	4000h	6000h	8000h	12000h	16000h
0.94	0.92	0.90	0.88	0.85	0.82



Relumina

RELUMINA 55W E27
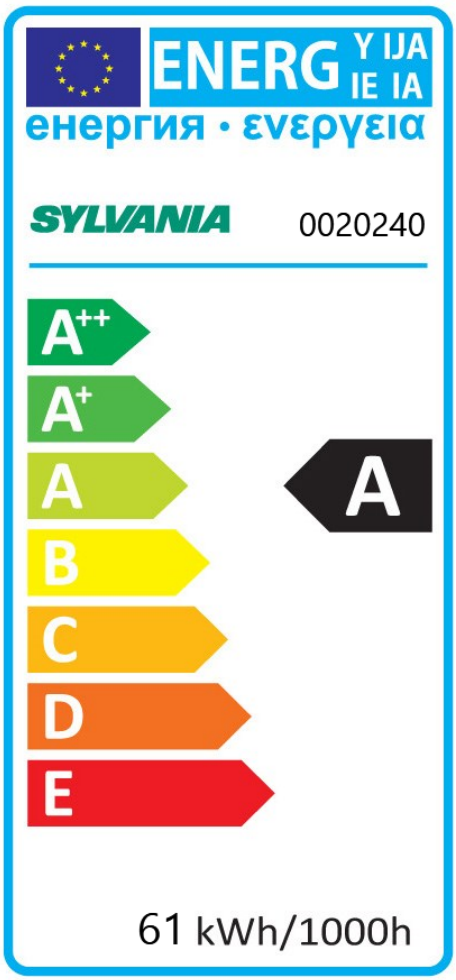
0020240