


RIGID LINE - GREEN PVC

# RIGID IRL 3321 / IRL 3321 FB

CON BICCHIERE | GLASS SHAPED  
TULIPÉ | ABOCARDADO | MIT MUFFE

CLASSE MEDIA | MEDIUM CLASS | CLASSE MEDIUM | CÓDIGO MEDIO | KLASSE MITTEL

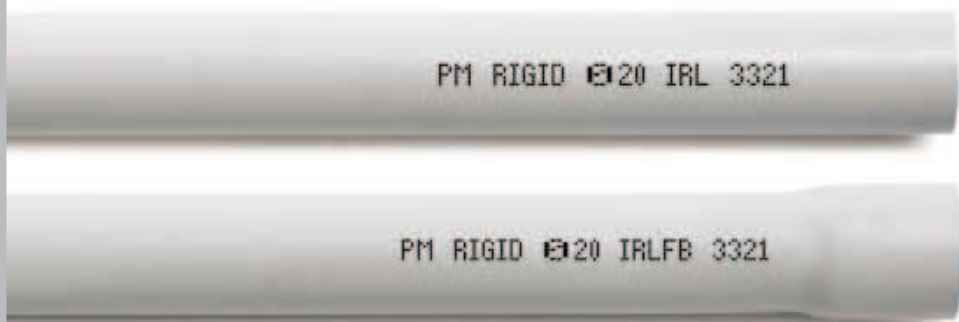

- IT** IMPIANTI A VISTA
- EN** EXPOSED INSTALLATIONS
- FR** INSTALLATIONS À VUE
- ES** INSTALACIONES A VISTA
- DE** SICHTINSTALLATIONEN



<b>PVC</b>	3 MEDIO MEDIUM MEDIUM MEDIO MITTEL  750N 23°C (±2°C)	3 MEDIO MEDIUM MEDIO MEDIO MITTEL  2J (IK07)	2  -5°C	1  +60°C	Autoestinguente Self-extinguishing Auto-extinguible No propagador de la llama Selbstverlöschend Glow wire test 960°C
<b>STANDARD:</b> EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262					



Marchi di qualità relativi al TUBO e al sistema TUBO + ACCESSORI MK, CK, BK (IP67 - pag.74 - 75); TUBO + ACCESSORI RK (IP66 - pag.75); TUBO + ACCESSORI MAG, CUG (IP 40, pag. 80)

Quality marks referring to the pipe and to the system PIPE + ACCESSORIES MK, CK, BK (IP67 – pages 74 - 75); PIPE + ACCESSORIES RK (IP66 – page 75); PIPE + ACCESSORIES MAG, CUG (IP 40, page 80)

Marques de qualité relatives au système GAINÉ + ACCESSOIRES MK, CK, BK (IP67 – pages 74 - 75); GAINÉ + ACCESSOIRES RK (IP66 – page 75); GAINÉ + ACCESSOIRES MAG, CUG (IP 40, page 80)

Certificaciones de calidad relativas al sistema TUBO + ACCESORIOS MK, CK, BK (IP67 – páginas 74 - 75); TUBO + ACCESORIOS RK (IP66 – página 75); TUBO + ACCESORIOS MAG, CUG (IP 40, página 80)

Qualitätszeichen bezüglich des Systems ROHR + ZUBEHÖREN MK, CK, BK (IP67 – Seiten 74 - 75); ROHR + ZUBEHÖREN RK (IP66 – Seite 75); ROHR + ZUBEHÖREN MAG, CUG (IP40, Seite 80)

**IT**  
Indicato in tutte le installazioni a vista: pareti interne e soffitti.



- realizzato in PVC
- autoestinguento
- resistenza allo schiacciamento: 750 N



- curvabile a freddo nei diametri 16, 20 e 25 mm
- disponibile con e senza "bicchiere"
- confezionato con film di polietilene riciclabile al 100%
- RAL 7035

**EN**  
Suitable for: indoor walls and ceilings mounting.



- made of PVC
- self-extinguishing
- compression resistance: 750 N



- cool bending for diameters 16, 20 and 25 mm
- available with and without "glass"
- packed with 100% recyclable polyethylene film
- RAL 7035

**FR**  
Idéal dans toutes les installations à vue: murs intérieurs et plafonds.



- réalisé en PVC
- auto-extinguible
- résistance à l'écrasement: 750 N



- cintrable à froid dans les diamètres 16, 20 et 25 mm
- disponible avec et sans "tulipe"
- emballé avec une pellicule en polyéthylène recyclable à 100%
- RAL 7035

**ES**  
Ideal en todas las instalaciones a vista: paredes interiores y techos.



- realizado en PVC
- no propagador de la llama
- resistencia a la compresión: 750 N



- curvable a frío con los diámetros 16, 20 y 25 mm
- disponible con y sin "vaso"
- embalado con película de polietileno reciclable al 100%
- RAL 7035

**DE**  
Ideal für alle Sichtinstallationen: Innenwände und Decken.



- aus PVC
- selbstverlöschend
- Druckfestigkeit: 750 N



- kalt biegsam für Durchmessern 16, 20 und 25 mm
- verfügbar mit und ohne „Muffe“
- mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt
- RAL 7035

## PACKAGING

Single Pipe	Coil	Coil	Coil	Coil	Coil	Coil	Coil
IRL16	16	13,0	13,0	3	102	3.060	
IRL20	20	17,1	17,1	3	102	2.040	
IRL25	25	21,7	21,7	3	60	1.200	
IRL32	32	28,2	28,2	3	30	750	
IRL40	40	36,2	36,2	3	30	450	
IRL50	50	45,7	45,7	3	15	300	
IRL63	63	56,0	56,0	3	9	-	
IRL16FB	16	13,0	13,0	3	75	6.600	
IRL20FB	20	17,1	17,1	3	51	4.488	
IRL25FB	25	21,7	21,7	3	51	3.213	
IRL32FB	32	28,2	28,2	3	30	1.830	
IRL40FB	40	36,2	36,2	3	21	1.323	
IRL50FB	50	45,7	45,7	3	15	840	
IRL63FB	63	56,0	56,0	3	9	810	