


HANSAPOLO

Mitigeur d'évier monocommande, DN 15

variante pour une économie d'énergie supplémentaire

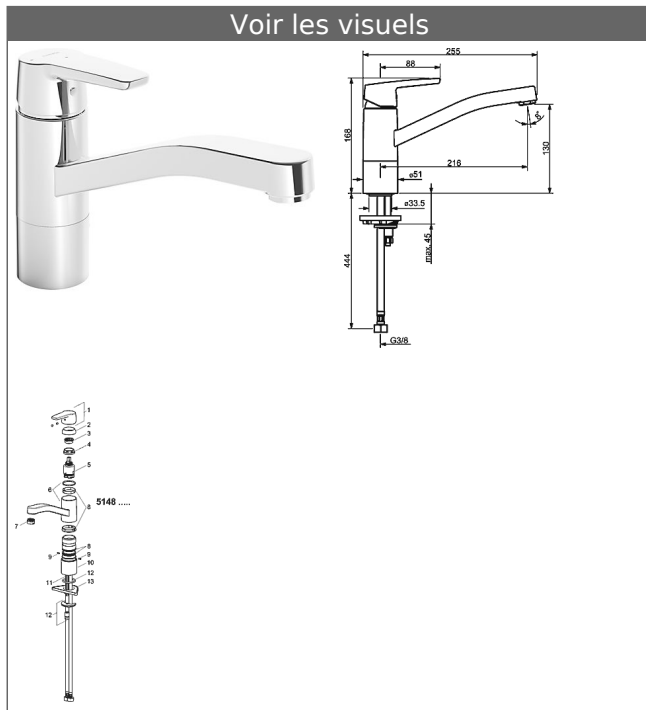

Description

HANSAPOLO
Mitigeur d'évier monocommande, DN 15
variante pour une économie d'énergie supplémentaire

P-IX* (homologation en cours)
Débit: 12 l/min, mesuré à 3 bars de pression dynamique

- Corps de robinet : laiton résistant à la dézincification (MS 63)
- Levier
- (-) Marquage C+F
- Mousseur
- Kit de fixation express
- Raccordement par flexibles armés G 3/8 (-) Autorisation DVGW W270
- Montage pour plans de travail jusqu'à 45 mm

Bec d'écoulement: Bec d'écoulement rotatif 120° (réglage d'usine) mais possibilité à 60° - butée amovible
Saillie: 216 mm

Hansa Classic cartouche 3.5

Référence Article: 59913075

Quantité: 1


- (-) Disques céramique avec dépôt de graisse intégrés
- (-) Limiteur de température réglable
- (-) limiteur de débit réglable jusqu'à environ 6 l/mn

Hansa Classic cartouche 3.5

Référence Article: 59913075

Quantité: 1


- (-) Disques céramique avec dépôt de graisse intégrés
- (-) Limiteur de température réglable
- (-) limiteur de débit réglable jusqu'à environ 6 l/mn

Variante	Référence Article
chromé	5148229300676 

Visuel produit



Schéma

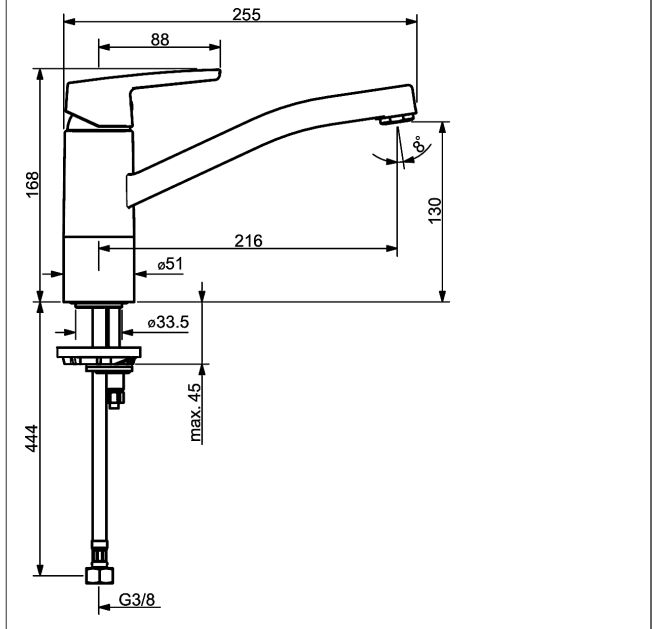

Schéma

