




VMC Double Flux rénovation

ORKA BP/BP HR



Spécial rénovation

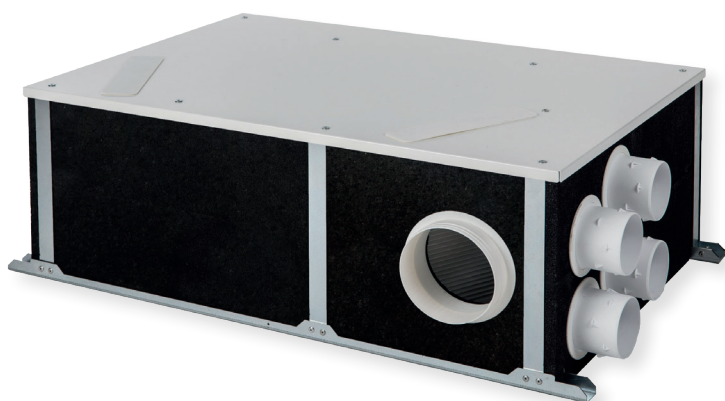

+ LES PLUS



- Multi-positions (montage sol, mur ou plafond)
- Ultra compacte
- By-pass 100%
- Isolation renforcée
- Détection filtres
- Commande déportée fournie
- 3 adaptateurs Ø 125/160 mm fournis, pour le remplacement d'une installation existante


✓ APPLICATIONS

- VMC en habitat individuel jusqu'à 4 sanitaires

✓ GAMME

- ORKA BP : Haut Rendement
- ORKA BP HR : Très Haut Rendement

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	ORKA BP	ORKA BP HR	KIT ORKA BP	KIT ORKA BP HR
Code	604 042	604 040	604 044	604 041
Logement	Du T1 au T7	Du T1 au T7	Du T1 au T7	Du T1 au T7
Rendement échangeur	65%	92%	65%	92%
Commande déportée	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
Filtre	G4	G4	G4	G4
By-pass 100%	●	●	●	●
Détection filtre	●	●	●	●
Raccordement réseau	4 x Ø 80 mm + 4 x Ø 125 mm	4 x Ø 80 mm + 4 x Ø 125 mm	4 x Ø 80 mm + 4 x Ø 125 mm	4 x Ø 80 mm + 4 x Ø 125 mm
Poids (kg)	14	15	14	15
Classe énergétique	D	B	D	B

Kit filtres G4	
Référence	Code
FILTRES ORKA (x2)	604 924

Composition des kits

- **KIT ORKA BP** : 1 ORKA BP + 2 bouchons Ø 80 mm + 1 plénum universel 8 piquages + 7 bouches insufflation Ø 80 mm + 3 bouches extraction Ø 80 mm + 1 bouche extraction Ø 125 mm + 8 colliers CX 125
- **KIT ORKA BP HR** : 1 ORKA BP HR + 2 bouchons Ø 80 mm + 1 plénum universel 8 piquages + 7 bouches insufflation Ø 80 mm + 3 bouches extraction Ø 80 mm + 1 bouche extraction Ø 125 mm + 8 colliers CX 125





Accessoires de montage vertical	
Référence	Code
SPM ORKA	600 928

- Accessoire de supportage horizontal pour VMC double flux ORKA.
- Permet le montage et la fixation du caisson tout en assurant l'évacuation correcte des condensats


ORKA BP/BP HR

VMC Double Flux
rénovation

✓ INSTALLATION

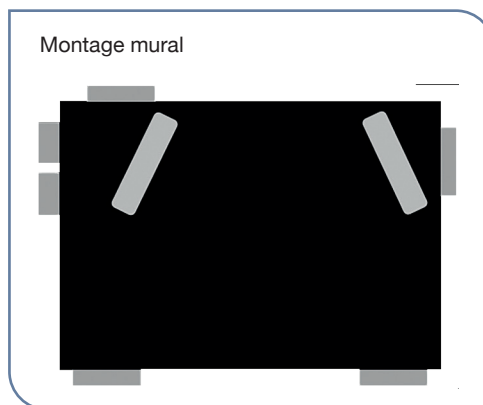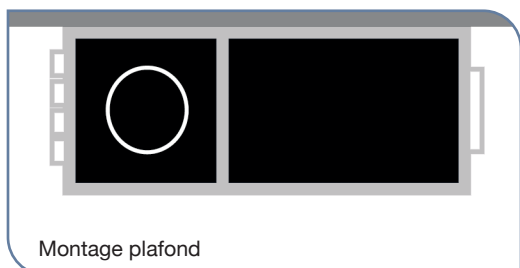

✓ DIMENSIONS (MM)

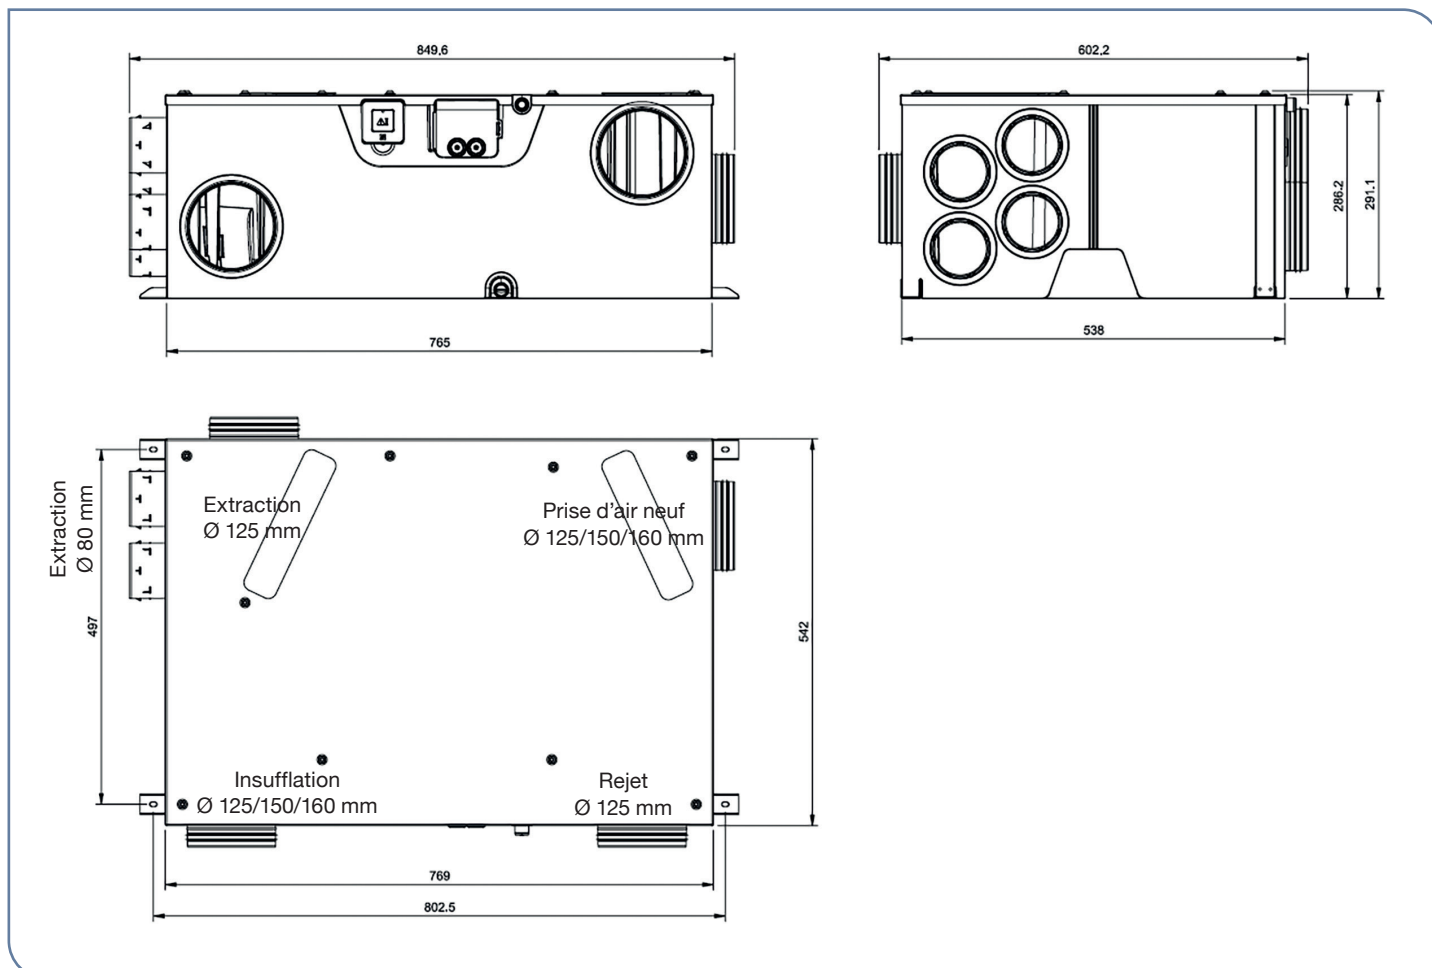



Accessoires


VMC double flux



Bouche d'extraction extra-plate		
Référence	Code	Ø (mm)
BDO 80	855 015	80
BDO 125	855 016	125




Régulateur de débit			
Référence	Code	Ø (mm)	Débit (m3/h)
RD BP 80/15 SM	850 268	80	15
RD BP 80/30 SM	850 269	80	30



Plénum universel d'extraction		
Référence	Code	
PLENUM ISO EXT 6P/125	890 030	

- 6 piquages Ø 80 mm
- 1 piquage Ø 125 mm
- 1 Raccord Ø 125 mm et 150/160 mm




Plénum universel d'insufflation		
Référence	Code	
PLENUM ISO INF 8P/125	890 031	


- 8 piquages Ø 80 mm
- 1 Raccord Ø 125 mm et 150/160 mm




Silencieux à intercaler entre 2 conduits		
Référence	Code	Ø (mm)
LA 80	897 687	80
LA 125	897 688	125



Manchon raccord PVC		
Référence	Code	Ø (mm)
MRT 80 P	867 682	80




Réduction		
Référence	Code	Ø (mm)
RED 125/80 (métal)	864 321	125/80
RED 150/125 P (PVC)	860 409	150/125



Prise d'air toiture		
Référence	Code	Ø (mm)
PRISE D'AIR 150 TOITURE	897 683	150


Traversée de paroi étanche pour conduits		
Référence	Code	Ø (mm)
EDP 80/200	870 215	80 à 200




Prise d'air neuf - Sortie d'air murale		
Référence	Code	Ø (mm)
PAQS 125 INOX	870 253	125
PAQS 150 INOX	870 252	150
PAQS 160 INOX	870 263	160




Grille extérieure inox		
Référence	Code	Ø (mm)
WSG 125	810 412	125
WSG 150	810 413	150




Chapeau de toiture		
Référence	Code	Ø (mm)
CPR 125 Tuile	876 000	125
CPR 125 Ardoise	876 003	125
CPR 160 Tuile	876 002	160
CPR 160 Ardoise	876 005	160



Chapeau de toiture		
Référence	Code	Ø (mm)
CT 125 P Tuile	870 073	125
CT 125 P Ardoise	873 999	125
CT 160 P Tuile	874 467	160
CT 160 P Ardoise	875 463	160



Rouleau adhésif PVC		
Référence	Code	Longueur (m)
Rouleau PVC 50/33	897 689	33



Rouleau adhésif ALU		
Référence	Code	Ø (mm)
BA 50/10	990 713	10

VMC double flux

Accessoires




Conduit PVC isolé 25 mm - Longueur 6 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP ISO 80/25 ECOSOFT	813 920	80
GP ISO 125/25 ECOSOFT	813 922	125
GP ISO 160/25 ECOSOFT	813 924	160
GP ISO 160 3M ECOSOFT *	813 943	160
GP ISO 80-10 ECOSOFT **	813 940	80
GP ISO 125-10 ECOSOFT **	813 942	125




Conduit PVC isolé 50 mm - Longueur 6 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP ISO 80/50 ECOSOFT	813 930	80
GP ISO 125/50 ECOSOFT	813 932	125
GP ISO 160/50 ECOSOFT	813 934	160

* Longueur 3 m


** Longueur 10 m




Conduit rigide TUBISO - Longueur 2 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GPR ISO 80	810 123	80
GPR ISO 125	810 100	125
GPR ISO 150	810 101	150
GPR ISO 160	810 133	160




Coude à 90° TUBISO		
Référence	Code	Ø (mm)
CDR ISO 80/90	810 124	80
CDR ISO 125/90	810 102	125
CDR ISO 150/90	810 107	150
CDR ISO 160/90	810 136	160



Coude à 45° TUBISO		
Référence	Code	Ø (mm)
CDR ISO 80/45	810 125	80
CDR ISO 125/45	810 103	125
CDR ISO 150/45	810 106	150
CDR ISO 160/45	810 135	160




Coude à 30° TUBISO		
Référence	Code	Ø (mm)
CDR ISO 80/30	810 126	80
CDR ISO 125/30	810 104	125
CDR ISO 150/30	810 107	150
CDR ISO 160/30	810 134	160



Té à 90° TUBISO		
Référence	Code	Ø (mm)
TER ISO 125/125	810 500	125/125
TER ISO 150/125	810 501	150/125
TER ISO 160/125	810 502	160/125



Manchon TUBISO permettant de raccorder 2 conduits		
Référence	Code	Ø (mm)
FRT 80	863 906	80
MFR ISO 125	810 506	125
MFR ISO 150	810 504	150
MFR ISO 160	810 508	160



Réduction		
Référence	Code	Ø (mm)
RED 150/125 FF	810 129	150/125



Collier support TUBISO		
Référence	Code	Ø (mm)
CSR ISO 125	810 503	125
CSR ISO 150	810 504	150
CSR ISO 160	810 505	160


Filtere pour VMC double flux AKOR*ST et AKOR-ST HR

Référence	Code	Ø (mm)
FILTRE AKOR-ST (x2)	600 919	



Accessoires

VMC double flux




Kit accessoires DOME0 avec plénums		
Référence	Code	Logement
KIT ACCESSOIRES PLI 50 T4/2S	600 072	T4 + 2 sanitaires

Composition : 2 plénums 5 piquages - raccord Ø 125 mm + 8 adaptateurs pour bouche Ø 80, 100 et 125 mm + 7 bouches d'insufflation et d'extraction Ø 80 mm + 1 bouche d'extraction Ø 125 mm



Kit accessoires DOME0 avec nourrices		
Référence	Code	Logement
KIT ACCESSOIRES NOD 50 T4/2S	600 073	T4 + 2 sanitaires

Composition : 9 nourrices modulaires + 8 adaptateurs pour bouche Ø 80, 100 et 125 mm + 2 bouchons M/F nourrice modulaire + 2 raccords nourrice Ø 125 mm + 7 bouches d'insufflation et d'extraction Ø 80 mm + 1 bouche d'extraction Ø 125 mm




Kit accessoires IDEO avec plénums		
Référence	Code	Logement
KIT ACCESSOIRES PLI 50 T5/4S	600 070	T5 + 4 sanitaires

Composition : 2 plénums 9 piquages - raccord Ø 150/160 mm + 11 adaptateurs pour bouche Ø 80, 100 et 125 mm + 10 bouches d'insufflation et d'extraction Ø 80 mm + 1 bouche d'extraction Ø 125 mm



Kit accessoires IDEO avec nourrices		
Référence	Code	Logement
KIT ACCESSOIRES NOD 50 T5/4S	600 071	T5 + 4 sanitaires

Composition : 12 nourrices modulaires + 11 adaptateurs pour bouche Ø 80, 100 et 125 mm + 2 bouchons M/F nourrice modulaire + 2 raccords nourrice Ø 125 mm + 10 bouches d'insufflation et d'extraction Ø 80 mm + 1 bouche d'extraction Ø 125 mm



Conduit oblong semi-rigide - Longueur 25 m		
Référence	Code	
C050/25	810 400	




Etriers de fixation (sachet de 30 pièces)		
Référence	Code	
FXR50	810 404	




Plénum / nourrice modulaire		
Référence	Code	
NOD50	810 406	



Bouchon M/F pour nourrice modulaire		
Référence	Code	
BFR50	810 407	



Plénums 5 piquages		
Référence	Code	Ø raccord (mm)
PLI 50/5P	810 510	125



Plénums 9 piquages		
Référence	Code	Ø raccord (mm)
PLI 50/9P	810 509	150/160



Raccord nourrice NOD50		
Référence	Code	Ø raccord (mm)
RMN50 M/F	810 408	125



Manchon droit		
Référence	Code	
MCR50	810 401	



Coude vertical pour conduit C050/25		
Référence	Code	
CVR50	810 402	



Coude horizontal pour conduit C050/25		
Référence	Code	
CHR50	810 403	



Tê horizontal pour conduit C050/25		
Référence	Code	
THR50	810 410	



Adaptateur pour bouche		
Référence	Code	Ø raccord (mm)
ABM50	810 511	80/100/125