

APPLICATIONS



Climatiseur / Split

REFOULEMENT

6 m
↗
60 m

GARANTIES & EXTENSIONS



Références :
SANICONDENS®
 Clim mini
 EAN 3308815012193
 CLIMINI2
SANICONDENS®
 Clim pack
 goulotte crème
 EAN 3308815013022
 CLIMPACK2
SANICONDENS®
 Clim pack
 goulotte blanche
 EAN 3308815083148
 CLIMPACK2BL

**NOUVEAU
 COLORIS
 2020**

SANICONDENS® Clim mini



SANICONDENS®
 Clim mini est livré avec
 une plaque de fixation

SANICONDENS® Clim pack



SANICONDENS® Clim pack = SANICONDENS® Clim mini + goulotte

SANICONDENS® Clim mini SANICONDENS® Clim pack



Système de sécurité (protecteur thermique, contact alarme antidébordement).
Contrôle facilité : base transparente.

Clim pack

Montage facile (accessoires de fixation et de raccordement fournis)
 Platine réversible (droite/gauche).




Silencieuse.
Clim mini

Une pompe miniature pour une installation en toute discrétion.

Clim pack

Une solution complète pour une installation esthétique.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

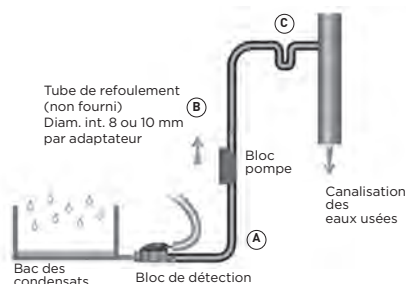

COLISAGE

Pompe, bloc de détection, goulotte (uniquement sur SANICONDENS® Clim pack)

Tuyau souple de 1,5 m, support de fixation, tube d'évent, câble d'alimentation fournis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordements possibles	Climatiseurs jusqu'à 10 kW
Ø de l'entrée	16 mm
Ø d'évacuation	8-10 mm
Débit maximum	15 l/h
Température maximale de l'eau entrante	35 °C
Aspiration maximale (entre le bloc de détection et la pompe)	2 m
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	25 W
Indice de protection	IP20
Niveau sonore	23 dB(A)

DIMENSIONS - COURBE DE POMPE

