

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

Hygrocosy

Adapte les débits d'air en fonction de l'humidité

INSTALLATION FACILE ET RAPIDE


- Grâce au système d'accroche Twist & Go malin, rapide et sûr.

ADAPTABILITÉ

- Pose murale ou suspendue

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE RENFORCÉES

- Jusqu'à 150 € / an d'économies par rapport à un système autoréglable.

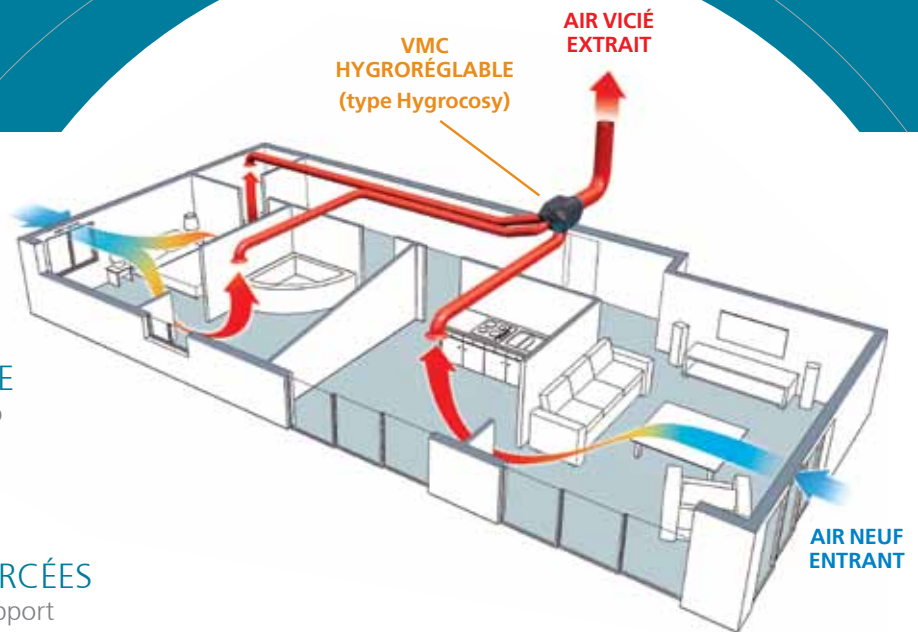

CARACTÉRISTIQUES

- Pression disponible augmentée (nouvelle réglementation hygro)
- Rejet 160 mm pour conserver une très basse consommation
- De 2 à 6 sanitaires + cuisine
- Consommation électrique en hygro B : de 35,5 à 36,8 W-Th-C

Pour une installation complète	Entrées d'air autoréglables	OU	Entrées d'air hygroréglables	Chapeau de toiture	Conduit souple
	22, 30 ou 45 m ³ /h type EA		Type EB compact	Type CPR 160	Calorifugé type CR
	Bouches d'extraction		Bouton poussoir universel		
	Salle de bains hygro - Cuisine hygro minutée WC minutée		Pour bouches électriques et à piles type BP 20		

GRUPE
HYGROCOSY

