


Gamme : Pomme de douche

Réf : 29250 - Pomme de douche fixe à grille orientable

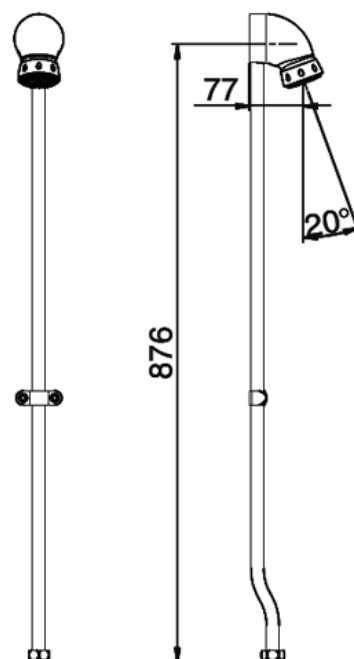

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 6 l/mn par limiteur de débit intégré

> **Fonctionnalité :**

- Jet pluie simple
- Picots anti calcaire
- Pomme fixe à grille orientable

> **Alimentation hydraulique :**

- Apparente à écrou prisonnier femelle G 3/4" (20x27)

> **Résistance thermique :**

- Cette pomme résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Livré avec :**

- Tube d'alimentation
- Collier de fixation
- Notice de pose

> **Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

