

Zehnder Roda Spa Air Asym



Avantages

- 2 versions : esthétique tube à droite ou à gauche
- Soufflant intégré 1000 w, habillage dans la finition du radiateur
- Régulation IRS infrarouge NF électricité Perf. Cat C (modèles électriques) pour la gestion du soufflant et du radiateur

Équipement standard


- Robinetterie bitube
- Raccordements aller/retour par dessous indifféremment aller à droite ou à gauche, entraxe 50 mm
- Peinture 2 couches, cataphorèse et laque époxy polyester, teinte standard blanc RAL 9016
- Livré avec purgeur et console murale à visser
- Livré avec soufflant

Données techniques

Pression de service : max. 4 bars (épreuves 5,2 bars)
 Température de service : max. 120 °C




Eau chaude

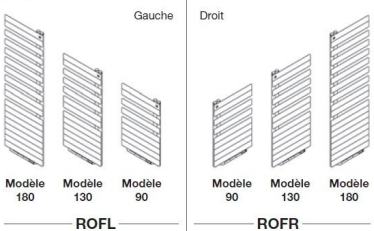


Raccordements


Les appareils sont prévus avec raccordement 2 orifices 1/2" excentrés droite ou gauche à entraxe 50 mm.




Saillie au mur




Électrique

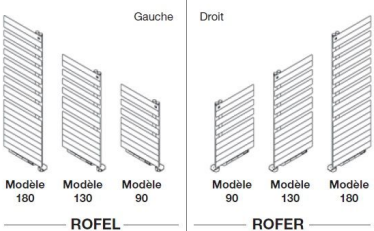

Fixations



Cotes de perçage



H	H1	X	Y	Z
842	565	33	85	157
1220	943	33	85	157
1713	1436	33	85	157



Commande à distance IRS à liaison infrarouge à utilisation simplifiée inclus dans l'emballage