




VANNE DADO®

AVANTAGES

- Qualité alimentaire (ACS en cours)
- Blocages évités
- Manœuvrabilité accrue
- Sphère anti-dépot de calcaire....
- Surface de contact réduite avec les joints
- Nombre de cycles supérieur
- Conforme à l'EN 331
- Sphère matricée à chaud (17 fois plus résistante)
- Nickelée et chromée

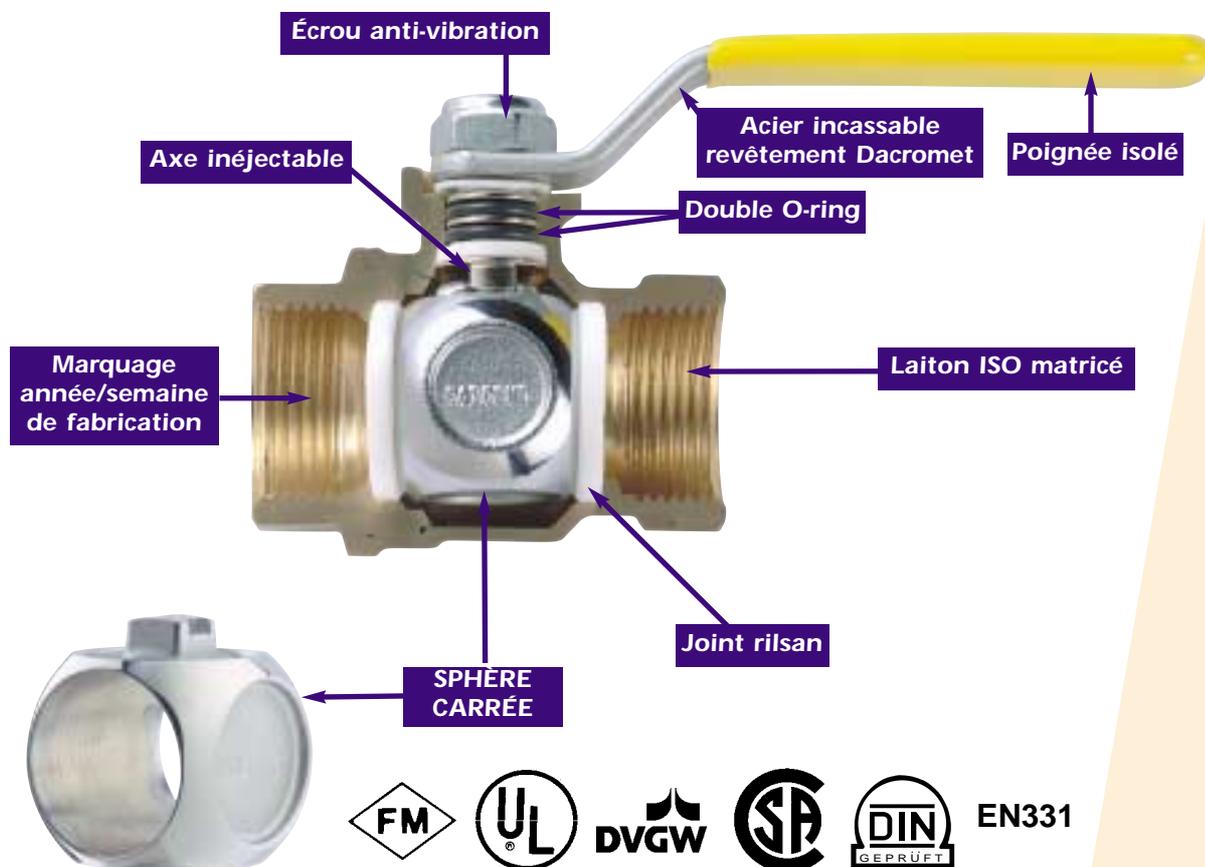

- Chaque vanne est testée en étanchéité interne (étanchéité de la sphère et des joints) et en étanchéité externe (à travers l'axe).
- Marquage de la vanne à l'année et la semaine de fabrication. Ce qui leur assure une parfaite traçabilité à travers le temps.
- La poignée est isolée thermiquement et reste manœuvrable sans protection.
- L'axe est inéjectable, pas d'écrou presse-étoupe sur nos vannes : l'axe est monté par l'intérieur du corps et sa forme interdit son éjection.
- Joint anti-friction
- Laiton matricé ISO 426/2
- La sécurité et la tranquillité avec GIACOMINI ISO 9001 (BSI depuis le 23/01/86)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Pression maximum d'exercice
4,2 MPa (42 bar) pour 1/ 2"- 3/ 4"
3,5 MPa (35 bar) pour 1"- 1"1/4 - 1"1/ 2 - 2"
- Température maximum d'exercice:
185°C avec 1,05 MPa (10,5 bar)
- Fluides:
eau, fluides gazeux, hydrocarbures, vapeur

• R910 •

Poignée rouge
filetage ISO228
3/8"-2"


•R950 •

Poignée jaune
filetage ISO7
3/8"-2"

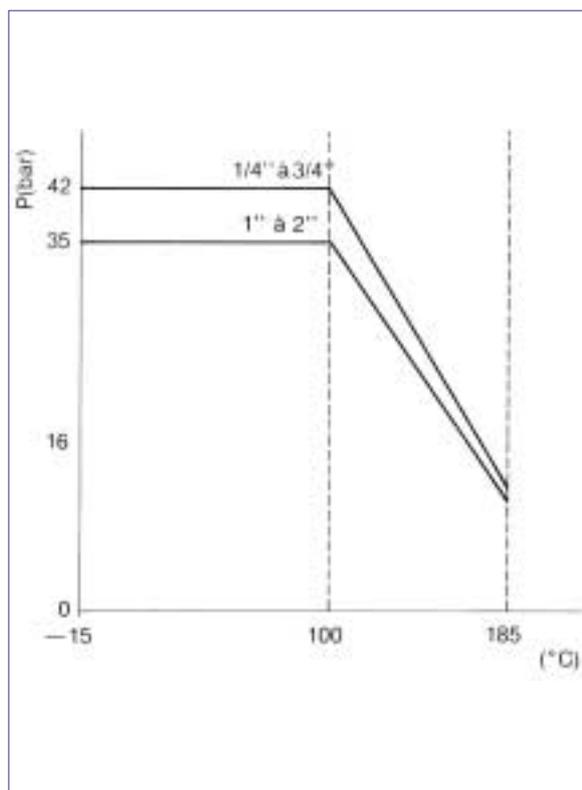

DIMENSIONS

	DN	A	B	C	H	KV
3/8"	10	50	33	78	21	6,7
1/2"	15	57	37	78	25	12,7
3/4"	20	62	48	96	31	24,6
1"	25	76	53	96	39	48,5
1"1/4	32	86	56	96	49	98
1"1/2	40	97	70	138	54	140
2"	50	111	80	138	67	211

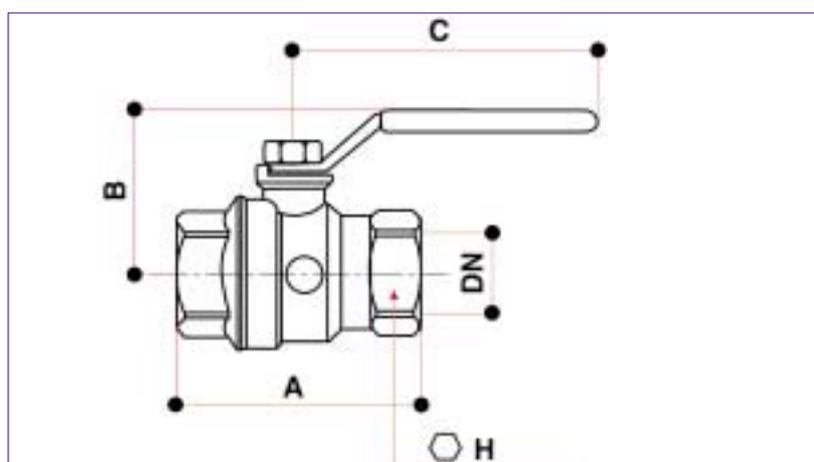

GIACOMINI

systemes chauffage - rafraichissement - sanitaire

Rond-Point de l'Europe - 77348 PONTAULT COMBAULT CEDEX - Tél. 01 60 29 20 35 - Fax 01 60 29 38 29
www.giacomini.fr / e-mail : info@giacomini.fr