



CAP309286 Connect. 4 entrées par 100



Certification :

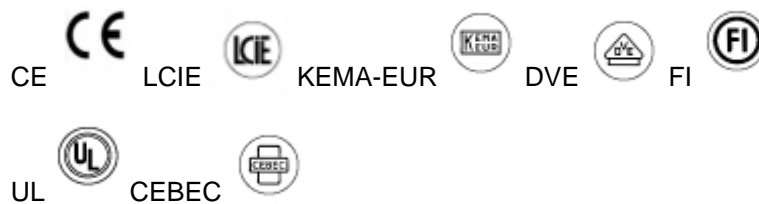

Descriptif Technique :

- Matériau : polycarbonate UL 94 VO
- Résistance au fil incandescent : 960°C
- Tension d'utilisation : 450V
- Courant d'utilisation : 24 A
- Section de raccordement : 0,5 à 2,5 mm²
- Boîtier transparent permettant le contrôle visuel de la connexion
- Présence d'un point test
- Certifiées conformes aux Normes EN60998-1 et EN60998-2-2

Caractéristiques Techniques :

Référence :	CAP309286
Caract. :	Connecteurs jaune
Dimensions L x l x h (mm) :	19 X 19,5 x 9
Conditionnement :	Boîte de 100
Nbre d'entrées :	4