
Basic T5 Short EL

Tubes fluorescents 16 mm, short, éclairage de secours, culot G5



Domaines d'application

- Bâtiments publics
- Industrie
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins

Avantages produits

- Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe
- Optimisées pour le fonctionnement en alimentation de secours
- Fin et compact

Caractéristiques produit

- Convient au fonctionnement en alimentation de secours




Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques	Données photométriques				Dimensions & poids		Température	Durée de vie	Donnée produit supplémentaire	
	Puissance nominale	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux lumineux à 25 °C	Temp. de couleur	Teinte de couleur (désignation)	Diamètre du tube	Longueur du culot hors pins	Flux max. selon temp. ambiante	Durée de vie	Culot (désignation standard)	Élimination appropriée cft DEEE
Emergency Lighting 6 W/640	6,00 W	≥60	270 lm	4000 K	Cool White	16 mm	212,00 mm	35,0 °C	8000 h ¹⁾	G5	Oui
Emergency Lighting 8 W/640	8,00 W	≥60	385 lm	4000 K	Blanc froid	16 mm	288,00 mm	35,0 °C	8000 h ¹⁾	G5	Oui

Description produit	Capacités	Certificats & Normes	
	Pour l'intérieur	Consommation d'énergie	Classe d'énergie efficace
Emergency Lighting 6 W/640	Oui	7 kWh/1000h	A
Emergency Lighting 8 W/640	Oui	8 kWh/1000h	A

¹⁾ Avec ballast conventionnel/ballast faible perte

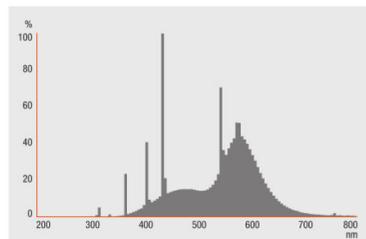

Emergency Lighting 6 W/640,
Emergency Lighting 8 W/640

Emergency Lighting 6 W/640,
Emergency Lighting 8 W/640

Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.ledvance.com/brokenlamp

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Fiche de données gamme de produits

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321152381	Emergency Lighting 6 W/640	Carton de regroupement 25	248 mm x 115 mm x 105 mm	2.99 dm ³	824.50 g
4050300606644	Emergency Lighting 8 W/640	Carton de regroupement 25	320 mm x 116 mm x 105 mm	3.90 dm ³	973.10 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

▶ www.ledvance.com/quicktronic

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.