

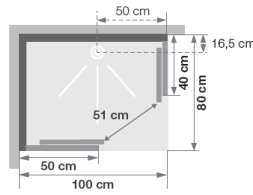


CARACTERISTIQUES


- 1 porte pivotante en verre transparent 6 mm ou 2 coulissantes en verre transparent 5 mm
- Panneaux de fond en verre extra-blanc opaque 4 mm
- Receveur en Biocryl naturellement non glissant, sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli, bonde et tuyau d'évacuation
- Profilés chromés
- Poignées et pivots de porte métalliques chromés
- Equipement complet : mitigeur thermostatique encastré avec flexibles d'alimentation, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche pluie semi-encastrée, boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons
- Montage express : assemblage de la cabine sans vis et sans silicone

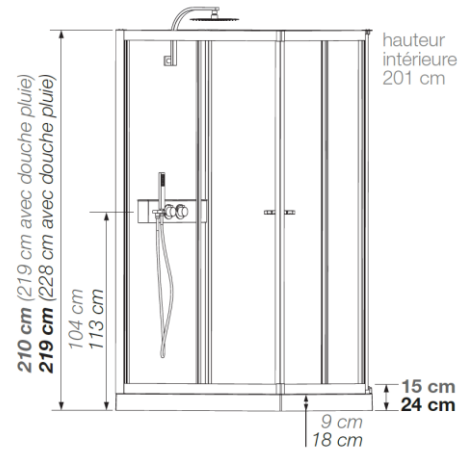


Installation réversible gauche / droite

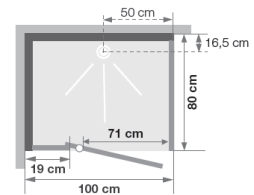


Installation réversible gauche / droite

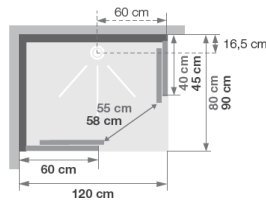

Installation réversible gauche / droite

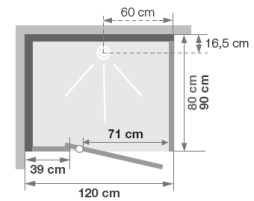

Installation réversible gauche / droite

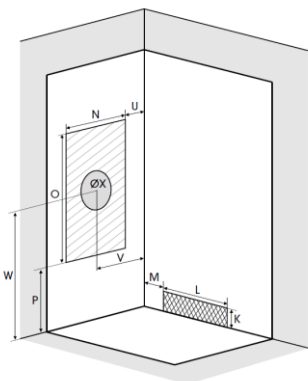

Dimensions en cm

| | | 100 x 80 | | 120 x 80 | | 120 x 90 | |
|----------------------------------|--|----------|------|----------|------|----------|------|
| Hauteur de receveur | | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 |
| Hauteur d'évacuation | | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| Hauteur zone d'évacuation d'eau | | K | | 5 | 14 | 5 | 14 |
| Largeur zone d'évacuation d'eau | | L | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Déport zone d'évacuation d'eau | | M | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Largeur zone d'arrivée d'eau | | N | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hauteur mini d'arrivée d'eau | | P | | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Hauteur zone d'arrivée d'eau | | O | | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Déport zone d'arrivée d'eau | | U | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Largeur centre mitigeur | | V | | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Hauteur centre mitigeur | | W | | 104 | 113 | 104 | 113 |
| Zone emplacement mitigeur cabine | | ØX | | 25 | 25 | 25 | 25 |



| REFERENCES | RECEVEUR 9 CM | | RECEVEUR 18 CM | |
|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | Portes coulissantes | Porte pivotante | Portes coulissantes | Porte pivotante |
| 100 X 80 CM | CA856 | CA846 | CA8560 | CA8460 |
| 120X 80 CM | CA857 | CA847 | CA8570 | CA8470 |
| 120X90 CM | CA858 | CA848 | CA8580 | CA8480 |

Normes / Certifications Parois de douche : NF15200 – NF 12150 – EN 14428