

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme DIVERA

Porte pivotante et paroi fixe en ligne D22T13 / Paroi fixe à 90° D22F1



-  Verre Sécurit 6 mm
-  Traitement anti-traces Aquaperle intégré
-  Ouverture intérieure & extérieure
-  Fermeture magnétique
-  Sur-mesure possible
-  Possibilité de découpes
-  Livraison 2 colis
-  Renfort d'angle inclus



↑ DIVERA paroi fixe en ligne D22FF
+ porte pivotante D22T1
+ paroi fixe à 90° D22F1
(Finition Poli-brillant)

- **Gamme** DIVERA
- **Produits** D22T13 - Porte pivotante et paroi fixe en ligne
D22F1 - Paroi fixe à 90°
- **Largeurs** Porte standard - 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 mm
Sur-mesure - de 900 à 1600 mm
Paroi fixe standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 mm
Sur-mesure - de 250 à 1400 mm / Paroi fixe raccourcie - de 250 à 1400 mm
- **Hauteur** Porte standard 2000 mm / Sur-mesure jusqu'à 2000 mm
Paroi fixe standard 2000 mm / Sur-mesure - jusqu'à 2000 mm
Paroi fixe raccourcie - Inférieure à 2000 mm
- **Finitions** Poli-brillant, Noir mat
- **Vitrages** Verre Sécurit 6 mm Transparent, Screen, Lines



↑ DIVERA paroi fixe en ligne D22FF
+ porte pivotante D22T1
(Finition Poli-brillant)

● Plages de réglage / dimensions pour receveur acceptées

Montage en niche : 60 mm de compensation par côté (standard : -40 mm; +20 mm) - (sur-mesure : -20 mm; +40 mm)

Montage en angle : 30 mm de compensation par côté (standard : -20 mm; +10 mm) - (sur-mesure : -10 mm; +20 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN


+ Poignée ergonomique

- Vue extérieure



+ La stabilisation

- Le renfort d'angle intégré, dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe, offre une stabilité optimale



LES + TECHNIQUES

+ Le confort de pose du profilé mural de compensation

- Permet 60 mm de réglage en niche
- Ne nécessite pas de perçage
- Une seule vis de blocage après ajustement
- Les caches chromés pour une finition élégante



+ L'étanchéité

- Le profilé de seuil discret pour une meilleure étanchéité inclus



+ Le principe d'assemblage de la porte et de la paroi fixe à 90°

- Système de clipsage sans vis à 90° garantissant l'étanchéité et une finition irréprochable



D22T13 - Composé d'une porte D22T1 et d'une paroi fixe en ligne D22FF



Les combinaisons possibles

1 Porte pivotante D22T1	2 Paroi fixe en ligne D22FF			
	200	300	400	500
700	900	1000	1100	1200
800	1000	1100	1200	1300
900	1100	1200	1300	1400
1000	1200	1300	1400	1500



D22FPG | Pince renfort d'angle pour gamme DIVERA

Largeur receveur	Code article	Code art. fournisseur
Pièce de fixation pour montage de 2 parois fixes à 90°	A12608094	D22FPG.10

LES FINITIONS




↑ *Finition Poli-Brillant*



↑ *Finition Noir mat*

LES VITRAGES

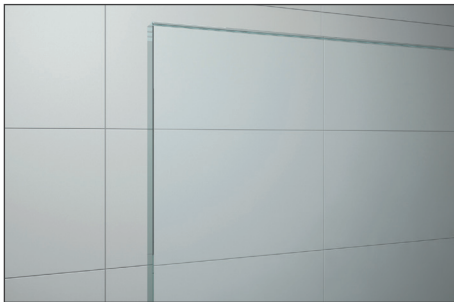

↑ *Vitrage Transparent (07)*



↑ *Vitrage Screen (87)*



↑ *Vitrage Lines (88)*