

OCTEO HYGRO



NOUVEAU



LES + PRODUIT

- Flexibilité et facilité de montage
- Conformité aux exigences de la RE2020
- Consommation la plus faible du marché : à partir de 5,8 WThC

APPLICATION

- VMC simple-flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires.

GAMME

- OCTEO SERENITE ECOWATT RD : à sondes de Qualité d'Air Intérieur
- OCTEO AUTO DHU : à doubles sondes thermo-hygro-métriques
- OCTEO HYGRO ST, ECOWATT et HP ECOWATT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OCTEO	ST	ST KHB T3/7 P	ECOWATT	ECOWATT KHB T3/7 P	HP ECOWATT KHB T3/7 P
Codes	607 700	607 711	607 600	607 611	607 511
Type de réseau	Standard			Long	
Configuration logement	T1 au T7 (3 sanitaires)		T2 au T7 (6 sanitaires)		
Groupe	1				
Motorisation	AC standard		EC Ecowatt		
Alimentation	230V - 50Hz				
Piquages sanitaires extensibles avec brides Ø 80 mm	2				
Bouchons Ø 80 mm	4				
Piquages cuisine extensibles avec bride Ø 125 mm	1				
Bouchon Ø 125 mm	1				
Piquage rejet avec bride Ø 160 mm	1				
Consommation électrique (WThC) Hygro B	16,3 à 19,2		5,8 à 11,8	7,3 à 14,1	
Niveau sonore dB(A) à la bouche cuisine*	37,9		34,8		
Niveau sonore dB(A) à 1,5 m de la bouche cuisine*	< 25*				
Nombre de vitesse(s)	1		Multi vitesses		
Bouches Salle de bains, manchettes Ø 80 mm	-	1	-	1	1
Bouches WC détection de présence** à piles, manchette Ø 80 mm	-	1	-	1	1
Bouches Cuisine à piles**, manchettes Ø 125 m	-	1	-	1	1
Cordelette de suspension	1				
Poids	5,4		4,6		
Classe Energétique	Hors scope		B		
Compatible RE2020	-		-		
Compatible CEE	-		•		

* Pour référence : niveau sonore d'une chambre à coucher la nuit : 30 dB(A) - ** piles LR6 non fournies

CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC simple-flux dernière génération. Ultra-adaptable, ce produit est pensé pour tous les environnements. Grâce à sa forme géométrique ultra-compacte, ses piquages orientables à 360° et sa boîte à bornes amovible, son installation se veut ultra-facile en combles ou en faux-plafond. Une efficacité jamais égalée grâce à sa parfaite étanchéité et ses très faibles consommations.

Existe en versions détection d'humidité (DHU) et contrôle de la Qualité d'Air Intérieur (SERENITE)



Octeo PowerTwist®
360° de possibilités
Adaptable et compact




Octeo PowerConnect®
Plug&Play - Etanchéité et connectivité jamais égalées



Octeo PowerFix®
Raccordements simplifiés et ultras résistants



DIMENSIONS (MM)

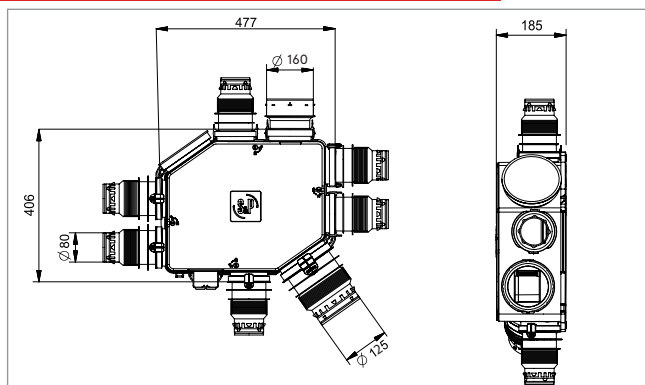

ACCESSOIRES



PIQUAGE FLEXIBLE SANITAIRE


Référence	Code
PFS 80	890 050



PLAQUE SUPPORT

Référence	Code
PSO	890 023

RESEAU PLUGGIT CIRCULAIRE

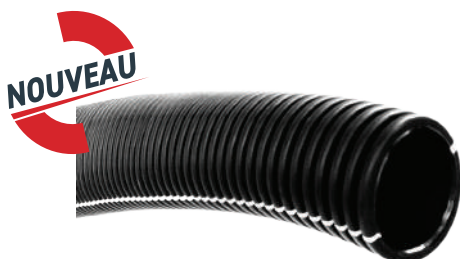

LES + PRODUIT

- Facilité de mise en oeuvre
- Réseau à faible perte de charge
- Etanchéité à l'air

APPLICATION


- Idéalement conçu pour les réseaux de gaines en ventilation hygro réglable simple flux dans l'habitat pavillonnaire

GAMME

- Réseau et accessoires PLUGGIT CIRCULAIRE
- Réseau et accessoires PLUGGIT OBLONG

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SOLUTION HYGRO OCTEO + PLUGGIT CC

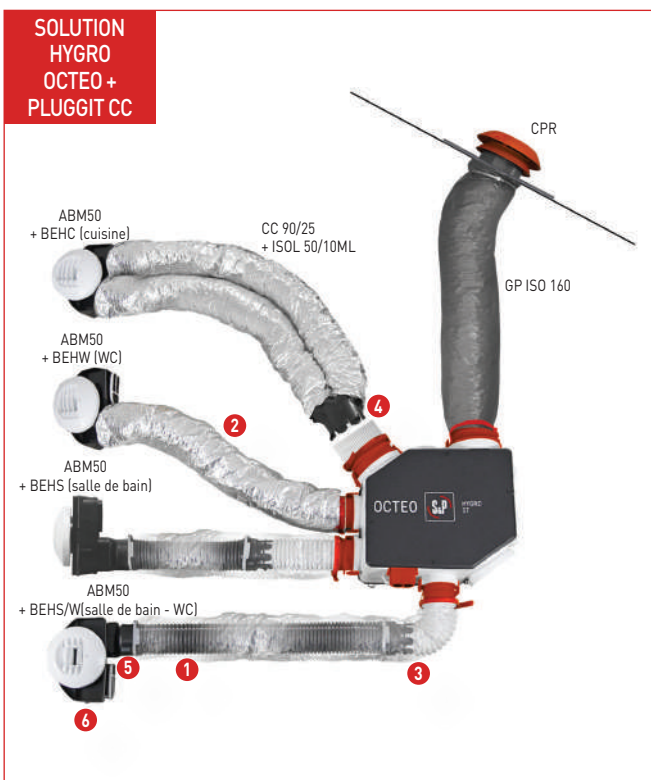

CARACTERISTIQUES GENERALES

Réseau semi-rigide circulaire Ø 90 mm avec ses accessoires de montage, permettant de réaliser une installation conforme aux prescriptions techniques et notamment sur les installations hygro réglables.

L'adaptateur pour bouches de Ø 80 à 125 mm ABM50 permet un montage mural, plafond avec une connexion au réseau arrière ou latérale et une possibilité d'épaisseur de support de 10 à 25 mm et jusqu'à 300 mm avec l'accessoire de traversée de dalle MTA50.



PLUGGIT CC	Code	Description
CC90/25	810 430	Conduit circulaire semi-rigide, diamètre 90 mm, longueur 25m
ISOL 50/10ML	810 301	Isolant pour conduit CC90/25, longueur 10m
RED 80/90 P	865 052	Reducteur pour conduit circulaire 90 mm (CC90/25) et piquage Ø 80 mm (bride incluse)
RED 90/125 P	865 053	Reducteur pour conduit circulaire 90 mm (CC90/25) 2 sorties et piquage diamètre 125 (bride incluse)
ACR 50/90	810 418	Manchette de raccordement, connexion réseau circulaire 90 mm (CC90/25) à oblong 50 x 114 mm (C050/25)
ABM50	810 511	Adaptateur pour bouche Ø 80/100 et 125 mm
MTA 50	810 512	Rallonge traversée de dalle pour ABM50, multi Ø 80, 100 et 125

ACCESSOIRES



ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE		
EC-HY	Code	Débit (m³/h)
EC-HY Blanc	858 889	5 à 45



ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE ACOUSTIQUE		
ECA-HY	Code	Débit (m³/h)
ECA-HY Blanc	853 282	5 à 45
ECA-HY Marron	856 549	5 à 45



BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE		
BEH	Code	Ø (mm)
BEHC.P 10-45/135 *	852 817	125
BEHC.P 10-40/90 *	854 005	125

* Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)




BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE SALLE DE BAIN		
BEH	Code	Ø (mm)
BEHS 10/40	850 195	80
BEHS 10/45	853 211	80



BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE WC		
BEH	Code	Ø (mm)
BEHW.DP 5/30 *	858 322	80
BEHW 5/30	854 445	80

* Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)



BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE SALLE D'EAU		
BEH	Code	Ø (mm)
BEHS 5/40	854 444	80
BEHS 15/45	-	80



CONDUIT PVC - LONGUEUR 6m		
GP	Code	Ø (mm)
GP 160	810 201	160




BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE SALLE DE BAIN/WC		
BEH	Code	Ø (mm)
BEHS/W.DP 15/45/40	854 035	80
BEHS/W.DP 15/45/45	854 036	80
BEHS/W.DP 15/45/45 12V	850 418	80



CONDUIT PVC ISOLE 25mm - LONGUEUR 6m		
GP ISO	Code	Ø (mm)
GP ISO 80/25 ECOSOFT	813 920	80
GP ISO 125/25 ECOSOFT	813 922	125
GP ISO 160/25 ECOSOFT	813 924	160
GP ISO 160 3M ECOSOFT *	813 943	160 longueur 3m



CONDUIT PVC ISOLE 50mm - LONGUEUR 6m		
GP ISO	Code	Ø (mm)
GP ISO 80/50 ECOSOFT	813 930	80
GP ISO 125/50 ECOSOFT	813 932	125
GP ISO 160/50 ECOSOFT	813 934	160




CHAPEAUX DE TOITURE		
CPR	Code	Ø (mm)
CPR 125 Tuile	876 000	125
CPR 125 Ardoise	876 003	125
CPR 160 Tuile	876 002	160
CPR 160 Ardoise	876 005	160



CHAPEAUX DE TOITURE		
CT	Code	Ø (mm)
CT 125 P Tuile	870 073	125
CT 125 P Ardoise	873 999	125
CT 160 P Tuile	874 467	160
CT 160 P Ardoise	875 463	160



ROULEAU ADHESIF PVC		
PVC	Code	Longueur (m)
Rouleau PVC 50/33	897 689	33



ROULEAU ADHESIF ALU		
BA	Code	Ø (mm)
BA 50/10	990 713	10



COMMANDE ELECTRIQUE	
Référence	Code
BOUTON POUSSOIR	893 212
TELECOMMANDE	893 211



RENVOI D'ANGLE	
Référence	Code
RENVOI D'ANGLE	894 641