

atlantic

POMPE À CHALEUR AIR / AIR GAINABLE

LE CONFORT THERMIQUE HAUTE PERFORMANCE SIGNÉ ATLANTIC



NOUVEAU

SHOGUN NAVIZONE



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

POMPE À CHALEUR AIR/AIR GAINABLE

SHOGUN NAVIZONE

Solution de régulation pièce par pièce

NOUVEAU



100% Atlantic : une solution complète, ultra-performante et fiable



Pour vous

Compatible multi-splits

- Jusqu'à 2 Shogun Navizone
- Mix & match avec la gamme TAKAO*, cassettes et notre console compacte

Simplicité et gain de temps

- Assistant de mise en service
- Mode réversible ou chaud seul
- Câblage simple

Idéal dans le neuf comme en rénovation

Pour vos clients

Confort absolu

- Régulation pièce par pièce ultra-précise

Esthétique et intérieur préservé

- Télécommande design et minimaliste
- Une solution silencieuse et invisible
- Large choix de diffusion d'air
- Ensemble de reprise esthétique : ER LINE

Nouvelle fonction : brassage d'air

Pilotage à distance de série avec Cozytouch

Conçu pour toutes les applications résidentielles et petit tertiaire

SHOGUN NAVIZONE STANDARD



300 mm

PARFAIT POUR LA RÉNOVATION

- Idéal pour les combles
- Grandes installations
- Jusqu'à 6 sorties (dont 2 latérales)

SHOGUN NAVIZONE COMPACT



200 mm

IDÉAL POUR LE NEUF

- Idéal faux plafond avec ses 200 mm de hauteur
- Espaces réduits
- Jusqu'à 5 sorties (dont 2 latérales)


Finis les contraintes d'architecture !

Shogun Navizone s'adapte à toutes les configurations, même les plus difficiles.



1 UNE INSTALLATION JUSQU'À 8 ZONES INDÉPENDANTES

Avec le Zone + Navizone, vous pouvez créer une installation sur-mesure jusqu'à 8 zones indépendantes avec les télécommandes design.

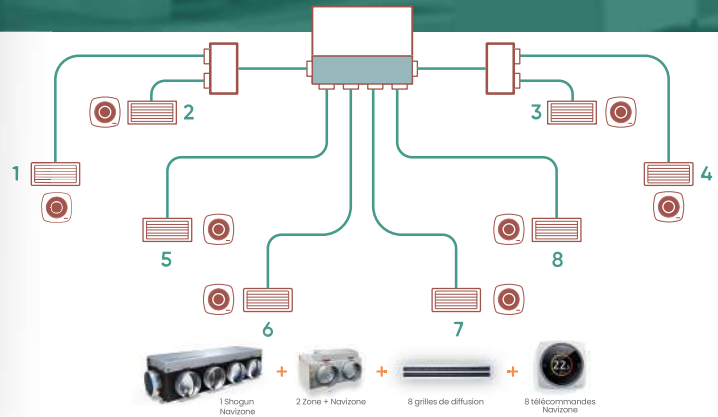

2 COMPATIBILITÉ MULTI-SPLITS

Panachage à la carte avec notre gamme de Takao*, consoles compactes, cassettes et l'ensemble de nos gainables compatibles multi-splits.

Exemple Bi-Splits en résidentiel

2 SHOGUN Navizone


- + 2 unités intérieures gainables
- + 1 unité extérieure



Exemple Tri-Splits en petit tertiaire

1 SHOGUN Navizone

- + 2 muraux Takao M3
- + 1 unité extérieure
- + 1 unité intérieure gainable
- + 1 cassette




*Sauf le Takao M1

Shogun Navizone : conçu pour vous simplifier la pose


1 ASSISTANT DE MISE EN SERVICE

- Ajout/modification de Shogun Navizone, de registres par zone, de télécommandes
- Réglage de pression et bridage des volets
- Lancement du mode test
- Export des données de fonctionnement et partage avec le SAV
- Paramétrage chaud seul

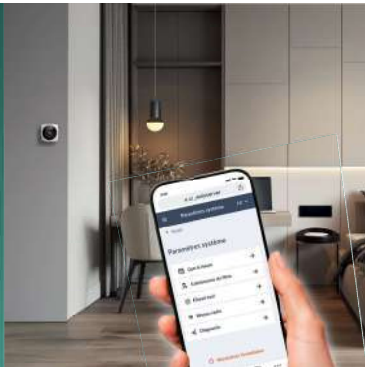

2 CÂBLAGE SIMPLE

Seulement 5 câbles à brancher.

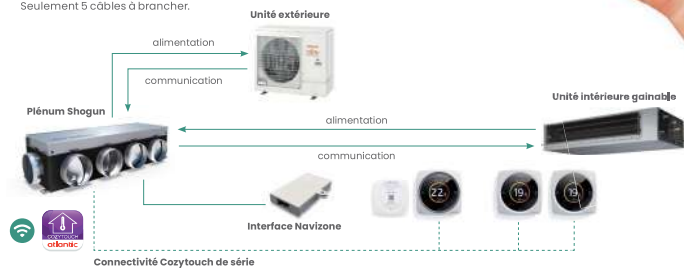

3 KIT D'ISOLATION + KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR GAINABLE



Kit d'isolation : composé de 4 mousses autocollantes

- Isolation thermique améliorée⁽¹⁾
- Léger et robuste
- Facile et rapide à installer : 10 minutes chrono !
- Découpé selon le modèle de gainable pour simplifier la maintenance



Kit d'étanchéité

- Étanchéité améliorée⁽²⁾

80% de déperdition en moins⁽¹⁾
Jusqu'à **90%**⁽²⁾ de fuites d'air en moins

(1) VS gainable non isolé, sources : études internes Atlantic 2024. Calculs effectués sur un gainable 30 kVA, avec une matière isolante d'une épaisseur de 20 mm et d'une conductivité thermique de 0,040 W/m·K à 0°C.
(2) Source : Etude interne Atlantic.

POMPE À CHALEUR AIR/AIR GAINABLE

NOUVEAU

TÉLÉCOMMANDE NAVIZONE

Design et intuitive pour piloter simplement et indépendamment la température de chaque pièce



Produits

Design moderne

- Ligne épurée
- Cercle de couleur indiquant le mode de fonctionnement (orange pour climatisation et chauffage, bleu pour déshumidification, gris pour brassage d'air)

Communication robuste

- Utilisation de réseau maillé ; portée plus grande et stable
- Alimentation filaire : agit comme un répéteur du signal
- Alimentation à pile : possibilité d'ajouter un ou plusieurs répéteurs type Zigbee

2 télécommandes

- Télécommande centrale : liseré gris
- Télécommande secondaire : liseré blanc

TÉLÉCOMMANDE CENTRALE

Une par installation, elle permet d'accéder à tous les paramètres et de sélectionner le mode de fonctionnement du système. Elle pilote aussi la zone dans laquelle elle se trouve (salon, pièce de vie).



TÉLÉCOMMANDE SECONDAIRE

Équipe chacune des zones secondaires (chambre 1, 2, 3...) et permet de piloter la zone dans laquelle elle est située.



HUB NAVIZONE

Assure la connectivité Wi-Fi et la communication entre les télécommandes et le Shogun Navizone.



POUR BÉNÉFICIER DE PLUS DE CONFORT

FONCTION BRASSAGE D'AIR **NOUVEAU**

Le brassage sert à homogénéiser la température et la qualité de l'air du logement sans démarrer le groupe extérieur.


FONCTION DÉSHUMIDIFICATION

La fonction déshumidification est un rafraîchissement très léger de l'air, ayant pour résultat de déshumidifier l'air.

LE CONFORT THERMIQUE HAUTE PERFORMANCE

SHOGUN NAVIZONE LA SOLUTION GAINABLE 100% ATLANTIC

1 seul interlocuteur | 1 seul chiffrage | 1 seul SAV

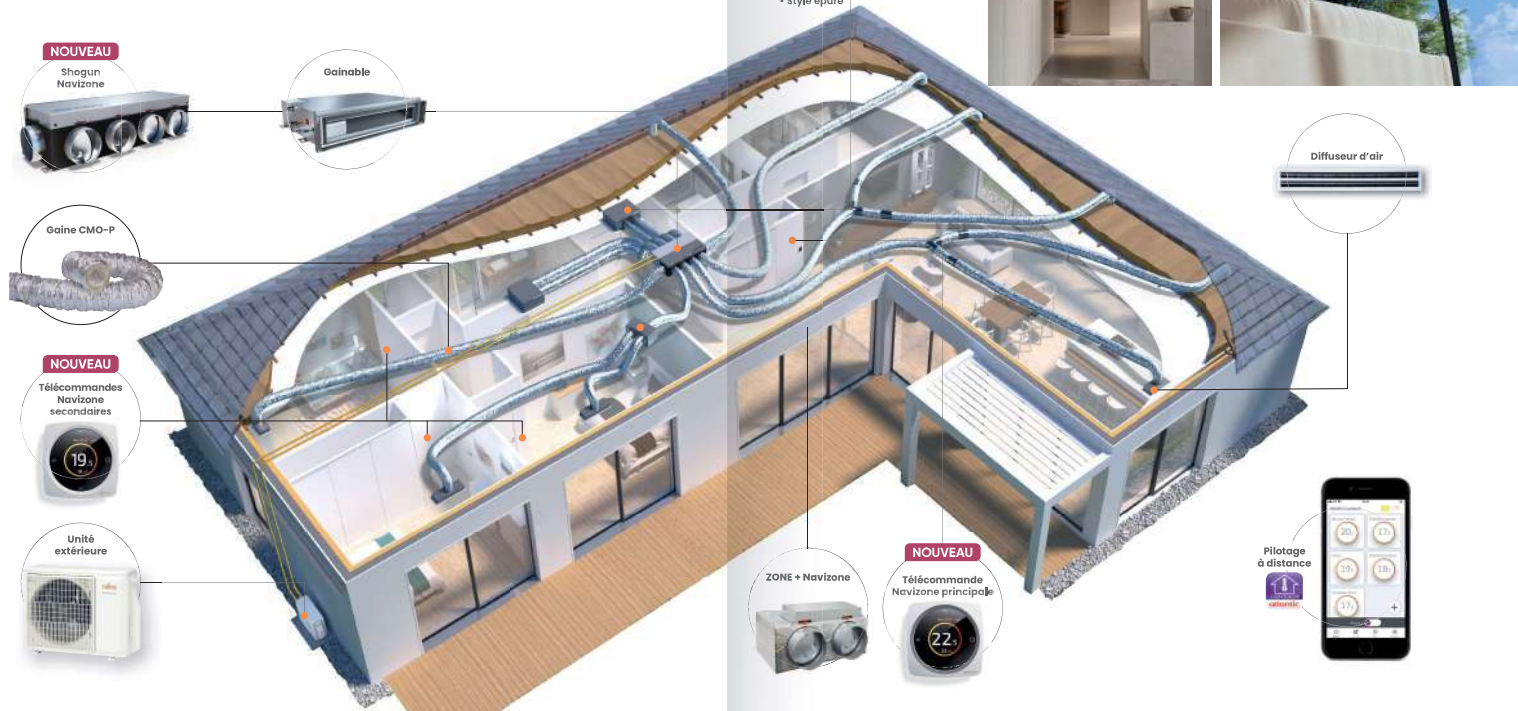

SHOGUN NAVIZONE

-  Logiciel de dimensionnement Select Cim
-  Unité extérieure
-  Reprise d'air
-  Gaines
-  Gainable
-  Kit d'isolation

-  Kit d'étanchéité
-  Shogun Navizone
-  Diffusion d'air
-  Télécommande Navizone
-  Application Cozytouch
-  Services

LA SOLUTION 100% ATLANTIC

Shogun Navizone Standard

Shogun Navizone Standard : plénum de 300 mm de hauteur avec 3 à 6 registres motorisés de 200 mm de diamètre.
Le plénum Shogun Navizone Standard 6 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations (moins de perte de charges).

Gamme	LIBELLÉ	RÉF.	Nombre de registres et Ø raccord. (mm)	H x L x P (mm)
Standard	SHOGUN NAVIZONE 200 S3	875234	3 x 200	300 x 861 x 498
	SHOGUN NAVIZONE 200 S4	875235	4 x 200	300 x 1231 x 447
	SHOGUN NAVIZONE 200 S5	875236	5 x 200	300 x 1501 x 447
	SHOGUN NAVIZONE 200 S6L	875237	6 x 200	300 x 1281 x 447



Shogun Navizone Compact

Shogun Navizone Compact : plénum de 200 mm de hauteur avec 2 à 5 registres motorisés de 160 mm de diamètre.
Le Shogun Navizone Compact 5 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations (moins de perte de charges).

Gamme	LIBELLÉ	RÉF.	Nombre de registres et Ø raccord. (mm)	H x L x P (mm)
Compact	SHOGUN NAVIZONE COMP. 160 S2	875238	2 x 160	200 x 777 x 498
	SHOGUN NAVIZONE COMP. 160 S3	875239	3 x 160	200 x 777 x 498
	SHOGUN NAVIZONE COMP. 160 S4	875240	4 x 160	200 x 977 x 498
	SHOGUN NAVIZONE COMP. 160 S5L	875241	5 x 160	200 x 1027 x 498



Télécommandes Navizone

À commander en complément de votre solution Shogun Navizone.

- Une télécommande centrale avec un hub Navizone inclus par installation, pour assurer la communication radio / Zigbee avec les télécommandes et la connectivité.
- Une télécommande secondaire pour chaque zone supplémentaire à piloter.

LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
NAVIZONE CENTRALE FILAIRE + HUB NAVIZONE	875318	NAVIZONE SECONDAIRE FILAIRE	875320
NAVIZONE CENTRALE À PILES + HUB NAVIZONE	875319	NAVIZONE SECONDAIRE À PILES	875321



Zone + Navizone

LIBELLÉ	Ø raccordement (mm)	H x L x P (mm)	RÉF.
ZONE+ NAVIZONE	160 et/ou 200	295 x 590 x 400	875185

1 seul libellé pour les réseaux en Ø 160 ou en Ø 200.



Reprise d'air

LIBELLÉ	H x L x P (mm)	RÉF.
ER LINE	323 x 480 x 430	809927
ER 18/30	300 x 480 x 430	809926
ER 25/60	270 x 578 x 552	809925



Gainables

Type	Désignation UI	Référence	Désignation UE	RÉF.	T3	T4 petite superficie	T4 standard	T5	Ensemble de trappe	Bride de trappe	Bride Shogun
Gainable Confort Plus	ARKG 12 KHTAP.LI	873132	AOYG 12 KBTB.LI	872081	•	-	-	-	809 926	876 034	875 141
	ARKG 18 KHTAP.LI	873134	AOYG 18 KBTB.LI	872083	-	-	•	-	809 926	876 035	875 143
	ARKG 24 KHTAP.LI	873135	AOYG 24 KBTB.LI	872084	-	-	•	-	809 926	876 035	875 143
	ARKG 24 KHTAP.LI	873136	AOYG 24 KBTB.LI	872085	-	-	•	•	809 926	876 035	875 143
	ARKG 30 KHTAP.LI	873137	AOYG 30 KBTB.LI	872086	-	-	•	•	809 926	876 035	875 143
	ARKG 36 KHTAP.LI	873138	AOYG 36 KBTB.LI	872087	-	-	-	-	809 926	876 036	875 144
Gainable Confort	ARKG 14 KHTAP.LI	873133	AOYG 14 KBTB.LI	872082	•	•	-	-	809 926	875 034	875 141
	ARKG 22 KMLA.LI	873132	AOYG 22 KBTB.LI	872084	-	-	•	-	809 926	809 906	Non nécessaire
	ARKG 24 KMLA.LI	873145	AOYG 24 KBTB.LI	872085	-	-	•	-	809 926	809 906	Non nécessaire
	ARKG 30 KMLA.LI	873147	AOYG 30 KBTB.LI	872086	-	-	•	-	809 926	809 906	Non nécessaire
Gainable Compact Confort	ARKG 16 KMLA.LI	873148	AOYG 16 KBTB.LI	872087	-	-	-	•	809 926	809 906	Non nécessaire
	ARKG 9 KLLA.LI	873141	AOYG 9 KBTB.LI	872080	•	-	-	-	809 926	809 914	875 140
	ARKG 12 KLLA.LI	873142	AOYG 12 KBTB.LI	872081	•	-	-	-	809 926	809 914	875 140
	ARKG 14 KLLA.LI	873143	AOYG 14 KBTB.LI	872082	•	-	-	-	809 926	809 914	875 140
	ARKG 18 KLLA.LI	873144	AOYG 18 KBTB.LI	872083	•	•	-	-	809 926	809 917	Non nécessaire



Kit d'isolation

LIBELLÉ	RÉF.
KIT ISOLATION KLLA 9 - 14	875231
KIT ISOLATION KLLA 18	875228
KIT ISOLATION KHTAP 12 - 14	875232
KIT ISOLATION KHTAP 18 - 30	875230
KIT ISOLATION KHTAP 36 - 54	875229
KIT ISOLATION KMLA 22 - 45	875233



Conduits CMO-P

LIBELLÉ	RÉF.
T 160 CMO-P/25 M0/M1	524743
T 160 CMO-P/50 M0/M1	524737
T 200 CMO-P/25 M0/M1	524744
T 200 CMO-P/50 M0/M1	524738

Conduits CIS-P 25 mm

LIBELLÉ	RÉF.
T 160 CIS-P	524740
T 200 CIS-P	524741



LSA

Diffuseurs linéaires à fentes avec déflecteurs sectorisés - Montage plafond ou mural

Longueur	Dimensions					DIFFUSEUR LSA	PÉNUM ISOLÉ PLSA	PÉNUM ISOLÉ OBLIQUE PLSA-OBL	
	A	C	E	H	H1				OD
2 fentes									
565	105	62	81	235	231	1xØ160	652749	652913	652953
1000	105	62	81	235	231	1xØ160	652790	652914	-
3 fentes									
565	135	93	111	275	263	1xØ200	652796	652920	652954
1000	135	93	111	275	263	1xØ200	652797	652921	-
1200	135	93	111	275	263	2xØ200	652798	652923	-
4 fentes									
565	166	124	142	275	296	1xØ200	652763	652927	652955
1000	166	124	142	275	296	1xØ200	652764	652928	-
1200	166	124	142	275	296	2xØ200	652766	652930	-

GALC

Grilles de soufflage simple déflexion à ailettes mobiles - Montage plafond

Dimensions	Grille à ailettes courbes GALC (livraison par vis et batteries)				Pénum isolé à piquage latéral B80-L/S		
	L x H (mm)	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
300 x 100	100	200		GALC 300X100	529252	B80-L/S300X100	528748
300 x 150	150	300		GALC 300X150	529253	B80-L/S300X150	528749
400 x 150	200	400		GALC 400X150	529254	B80-L/S400X150	528757
400 x 200	300	500		GALC 400X200	529255	B80-L/S400X200 1XD200	528645



Retrouvez toutes nos informations produit via notre e-catalogue



Solutions individuelles




Solutions collectives et tertiaires



Atlantic conçoit et produit en France sur 13 sites industriels.

10. Meyzieu (69)

Pompe à chaleur Air/Air et ventilation résidentielle et tertiaire, protection incendie

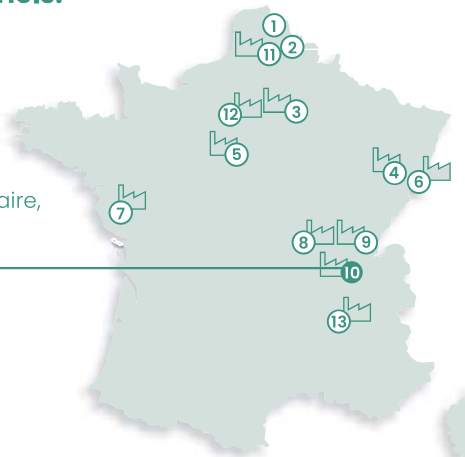

atlantic PRO Business



Select Clim

Logiciel de dimensionnement

- Sélection et dimensionnement des muraux, consoles compactes, gainables, cassettes, plafonniers pour vos projets en résidentiel et petit tertiaire
- Bilan thermique estimatif
- Mise à disposition de la synthèse et du devis de votre projet

atlantic PRO Services



Des techniciens à votre service

- Étude avant-vente technique et chiffrage
- Assistance technique après-vente et garanties
- Garantie express pièces

Pour nous contacter

04 72 10 27 70

(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h



Commandes et livraisons

L'équipe Administration des Ventes vous assure un traitement rapide et professionnel de vos commandes.

Pour nous contacter

04 72 10 21 15

(prix d'un appel local)



Assistance en ligne Espace SAV

Pour vous permettre de travailler en toute sérénité. Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin, où que vous soyez et à tout instant.

Rubrique « Espace SAV » sur

www.atlantic-pros.fr

04 72 10 27 50

(prix d'un appel local)



Les formations pratiques

Possibilité de formation en classe virtuelle, ou présentielle.

Rubrique « Formation » sur

www.atlantic-pros.fr

04 72 10 27 69

(prix d'un appel local)

atlantic

Direction Atlantic
ACTA Commerce

13 Boulevard Monge – 69330 Meyzieu
www.atlantic-pros.fr

