


KINESURF - Receveur ultraplat carré 90 x 90 cm



CARACTERISTIQUES

Type d'installation	A poser ou à encastrer
Dimensions	90 x 90 cm - hauteur 3 cm
Poids	13 kg
Hauteur d'évacuation	-2,5 cm De 4,5 à 9,5 cm avec les pieds réglables
Matériau	Surface en BIOCRYL thermoformé (Co-extrudé PMMA/ABS), armature périmétrale en acier tubulaire et renfort en BIOTEC (polymère haute densité)
Equipements	Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d'eau de 30 mm) pivotante à 360° Grille en inox poli
Options	Revêtement antidérapant Kit pieds réglables Bonde avec garde d'eau de 5 cm (BOND19) Bonde à sortie verticale (BOND25) Pompe de relevage (KINPOMPE05) Tabouret (SIEGE18)
Coloris	Blanc
Normes	XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l'antidérapant) NF EN 274-1/2/3 : Vidage NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de substances chimiques

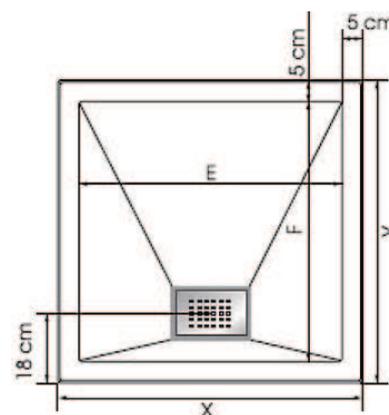

X = 90 cm
Y = 90 cm
E = 80 cm
F = 80 cm





REFERENCES



Standard	Avec antidérapant	Avec pieds	Avec pieds et antidérapant
RD521	RD521AD	RD521P	RD521AD

TYPES D'INSTALLATION



Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé



Posé sur carrelage



Encastré et posé sur pieds réglables



Encastré et posé sans pieds réglables

