

**SPORTING Douche encastré :****DESCRIPTIF**

Ensemble de douche pour pose en encastré ou sur panneau, avec bouton amorceur fixé par 2 vis inox, pomme de douche inviolable en laiton massif chromé, temporisée 30 sec., et tube de liaison 6/8 avec boîtes de raccordement, Débit régulé à 8 litres/mn. avec diffuseur anti-tartre à jet orientable. Alimentations M1/2" par le haut en eau mitigée. Garantie 10 ans. Marque DELABIE type SPORTING Douche encastré. Réf. 714002

x Réf. : 714002 : Pose EN ENCASTRE avec pomme fixe inviolable

» • Prévoir un mitigeur thermostatique pour alimentation en eau mitigée ainsi qu'un raccord robinet d'arrêt (voir en bas de page)



**FONCTIONNEMENT ET DESTINATION**

- Ouverture de l'écoulement par pression sur le bouton-amorceur.
- Fermeture automatique temporisée 30 sec.
- Destination : sanitaires de stade, ...


**LES AVANTAGES PRODUIT**

- RESISTANCE AU VANDALISME : amorceur et pomme inviolables
- ECONOMIE D'EAU SUPERIEURE A 60% : fermeture automatique temporisée à 30 sec. et débit régulé à 8 litres/mn.
- FIABILITE : endurance inégalée et mécanisme indérégable en matériaux anti-tartre et anti-corrosion. Système de temporisation à rainure auto-nettoyante.
- ENTRETIEN SUPPRIME : diffuseur orientable à buse anti-tartre
- MAINTENANCE AISEE : cartouche interchangeable accessible sans dépose de la pomme de douche.
- GARANTIE 10 ANS

714002

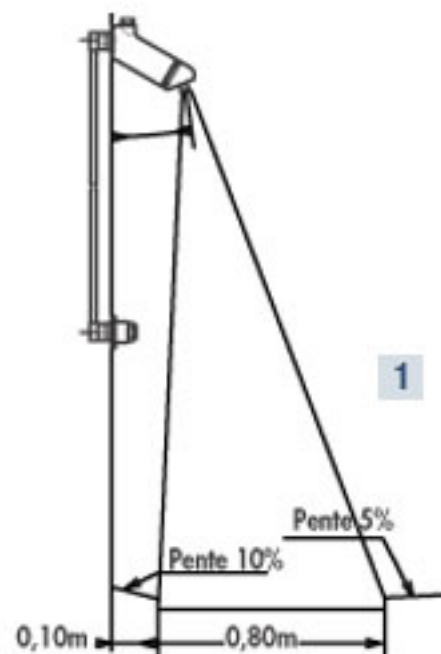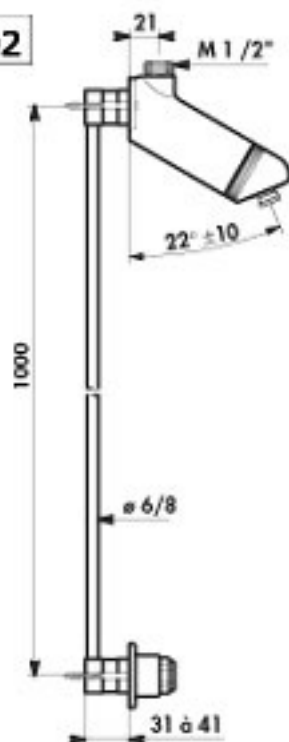

- 1 Il est conseillé d'éloigner le receveur de douche de 10 cm. Pour bien canaliser les éclaboussures, les receveurs encastrés ou le caniveaux avec pente sont préférables. Pour les receveurs surélevés, utiliser l'option GR.

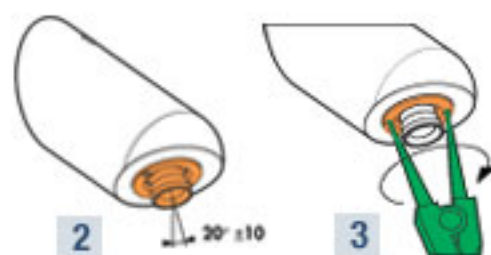

- 2 **Angle du jet ajustable** à l'installation pour l'éloigner ou le rapprocher du mur
- 3 **Anti-vandalisme** : possibilité de bloquer le diffuseur en orientation

