


Tube multicouche Geberit Mepla sous gaine de protection

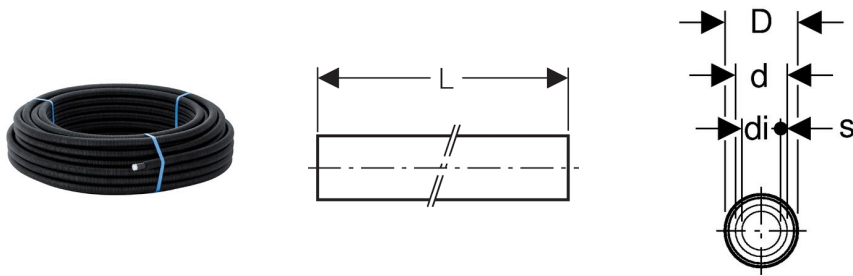

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Récapitulatif des utilisations : Geberit Mepla

Caractéristiques

- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur noir
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

Détails du produit

Matériau	PE-RT II / AI / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 μm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m · K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m · K)

Assortiment

N° de réf.	DN	d, \varnothing [mm]	di, \varnothing [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50

Accessoires

- Obturation Geberit pour applique
- Protection pour té Geberit