



## PACK WC INGENIO ESSENTIEL

Pack WC complet



### Le pack WC indispensable

- Structure renforcée certifiée
- Précision de pose : **SIMPLE** et **RAPIDE**
- **100% AUTOPORTANT** (sans fixation murale nécessaire)

#### UTILISATION



- ✓ Installation sur sol ou mur porteur
- ✓ Résistant à une charge de **400kg**, autoportant sans fixation murale
- ✓ Commande frontale à double volume
- ✓ Maintenance aisée **sans outils**
- ✓ Conditions de chantier optimales

#### CARACTÉRISTIQUES

##### Structure autoportante

- Entièrement traitée anticorrosion
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- **Pieds livrés dans la position d'installation.** Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti.
- Système de **pieds freinés** : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Prise d'aplomb aisée à l'aide du **niveau à bulle intégré au réservoir** **INNOSIAMP**
- Fixation cuvette sans découpe par tige filetée à **vissage rapide**, réglable après réalisation de l'habillage
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni

##### Réservoir de chasse


- Réservoir isolé, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Mécanisme 36 double volume
- Robinet flotteur silencieux **NF** réglable
- Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une **mise en eau sécurisée**
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la plaque de commande
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni



# PACK WC INGENIO ESSENTIEL

Pack WC complet

DESIGN MODERNE  
EXTRAPLAT

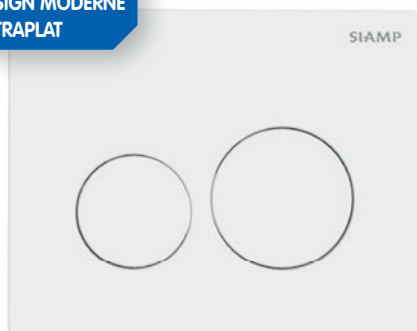

Plaque de commande  
Sphère blanche

## Connexion en eau

- Ultra silencieux : robinet d'arrêt droit **NF** avec flexible intégré **INNO SIAMP**
- Système sécurisé à l'intérieur du réservoir
- Robinet d'arrêt 1/2" mâle manœuvrable depuis l'extérieur du réservoir
- Connexion préinstallée d'usine à droite, connexion à gauche possible

## Commande

- Commande frontale double volume mécanique à actionnement facile
- Attache **rapide et intuitive** de la plaque de commande
- Système de réglage aisé selon l'épaisseur de l'habillage
- Plaque de commande double volume **SPHÈRE BLANCHE**

## Habillage

- Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit l'appui de la plaque de commande, délimite l'habillage et son épaisseur
- Gabarit de réserve rigide pour la zone de connexion cuvette **INNO SIAMP**
- Gabarits de protection contre les corps étrangers **INNO SIAMP**

## Cuvette

- Cuvette suspendue en céramique à circuit d'eau émaillé
- Design contemporain

## Abattant

- Thermoplastique : incassable
- Fixation rapide
- Dormant réglable réversible

## Accessoires fournis

- Évacuation coudée Ø100 mm mâle en PVC à coller
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide (une seule pièce) **INNO SIAMP**



## TEXTE D'APPEL D'OFFRE

### PACK WC INGENIO ESSENTIEL

Réf. : 31 2261 11

Pack WC complet comprenant :

Structure résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion.

Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm.

Réservoir isolé à chasse 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur silencieux NF. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF.

Cuvette WC suspendue en céramique.

Abattant pour cuvette WC en polypropylène antistatique, incassable, blanc, 0,9 kg. Longueur 435 mm et largeur 375 mm, angle d'ouverture 98°. Fixation par dormant polyamide réglable, vis en acétal et écrous rapides.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume et kit de liaison cuvette.

|                           | Référence  | Gencod           | Conditionnement | Nb | Colisage<br>L. x p. x h. (mm)       | Quantité<br>Palette |
|---------------------------|------------|------------------|-----------------|----|-------------------------------------|---------------------|
| Pack WC Ingénio ESSENTIEL | 31 2261 11 | 3 24723 009759 3 | Carton          | 2  | 1140 x 395 x 185<br>400 X 400 X 550 | 2x16                |

