



0201011 / BMT01 0201011B 0202135 / BMT02 0202135B

0292035 / BMT2Y 0282035 / BMT2G

Tubulures gain d'espace bi-matière (joints intégrés)

FONCTION :

Dispositif servant à déporter le siphon pour libérer de l'espace sous le lavabo

DESCRIPTION :

- Tubulure avec joints intégrés
- Siphon bi-matière réglable en hauteur avec joints intégrés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Matériaux :

- Siphon, tubulure : Polypropylène (PP) et élastomère

Dimensionnel :

- Hauteur hors tout réglable : de 189 à 248 mm
- Entraxe profondeur réglable : de 115 à 250 mm
- Raccordement d'entrée : G1"1/4
- Raccordement de sortie Ø32
- Garde d'eau : 50 mm

Performances :

- Débit : 39 l/min sous une charge d'eau de 120 mm
- Température d'écoulement maxi : 90°C



REFERENCES	COMPOSITION	CONDITIONNEMENT
0201011 / BMT01	TUBULURE SEULE	SACHET
0201011B	TUBULURE SEULE	BOITE CARTON
0202135 / BMT02	TUBULURE AVEC SIPHON	SACHET
0202135B	TUBULURE AVEC SIPHON	BOITE CARTON
0292035 / BMT2Y	TUBULURE AVEC SIPHON	COQUE TRANSPARENTE
0282035 / BMT2G	TUBULURE AVEC SIPHON	COQUE TRANSPARENTE

CERTIFICATS :

- NF 077 selon norme NF EN 274




MISE EN OEUVRE :

- Sans outils

MAINTENANCE :

- Culot dévissable

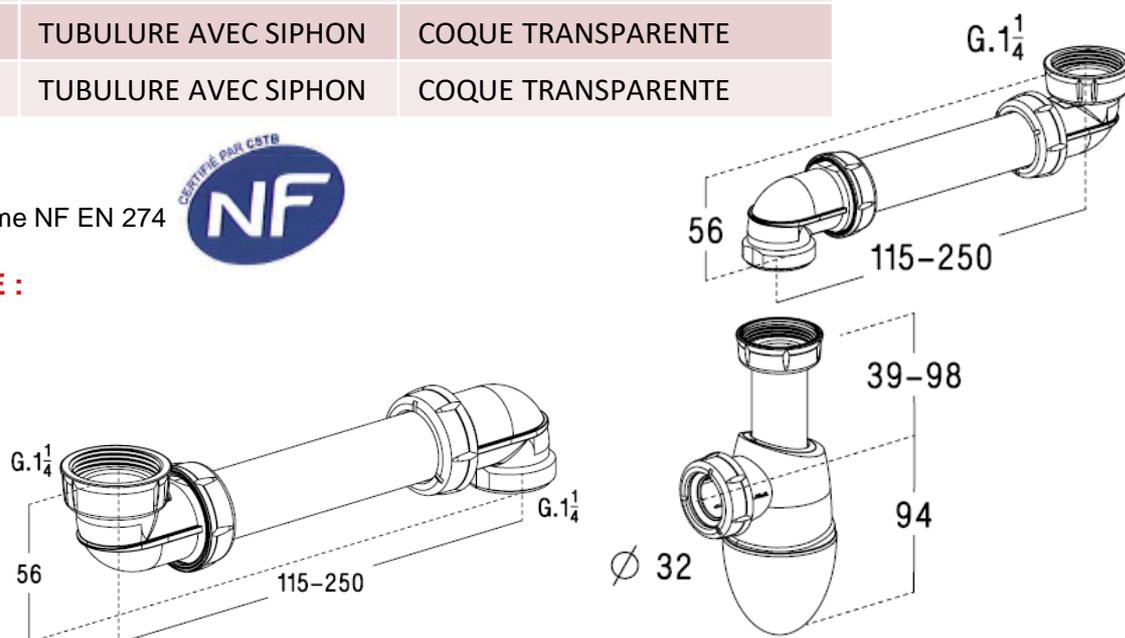

NOVEMBRE 2023